



Viticulture et arboriculture

# OSIRIS-V

Semi-chisel

Le cultivateur semi-chisel **OSIRIS-V** est un outil multifonctionnel et pratique, adapté aux dimensions des inter-rangs des exploitations viticoles et arboricoles. Ses bras de 30 x 30 mm, renforcés et amortis par des ressorts ou des élastomères, brisent et oxygènent la couche arable, effectuant un labour secondaire jusqu'à 30 cm de profondeur.

Par ailleurs, il permet, le cas échéant, d'utiliser de nombreux autres outils disponibles en option pour s'adapter à tous les besoins des utilisateurs : tourelle à élévation hydraulique verticale, châssis à extension hydraulique, intercep, unité hydraulique, etc.


**“Le plus multifonctionnel”**



15 - 30 cm  
de profondeur

Modèle OSIRIS-V9  
avec châssis extensible hydrauliquement  
et tourelle avec levage vertical hydraulique



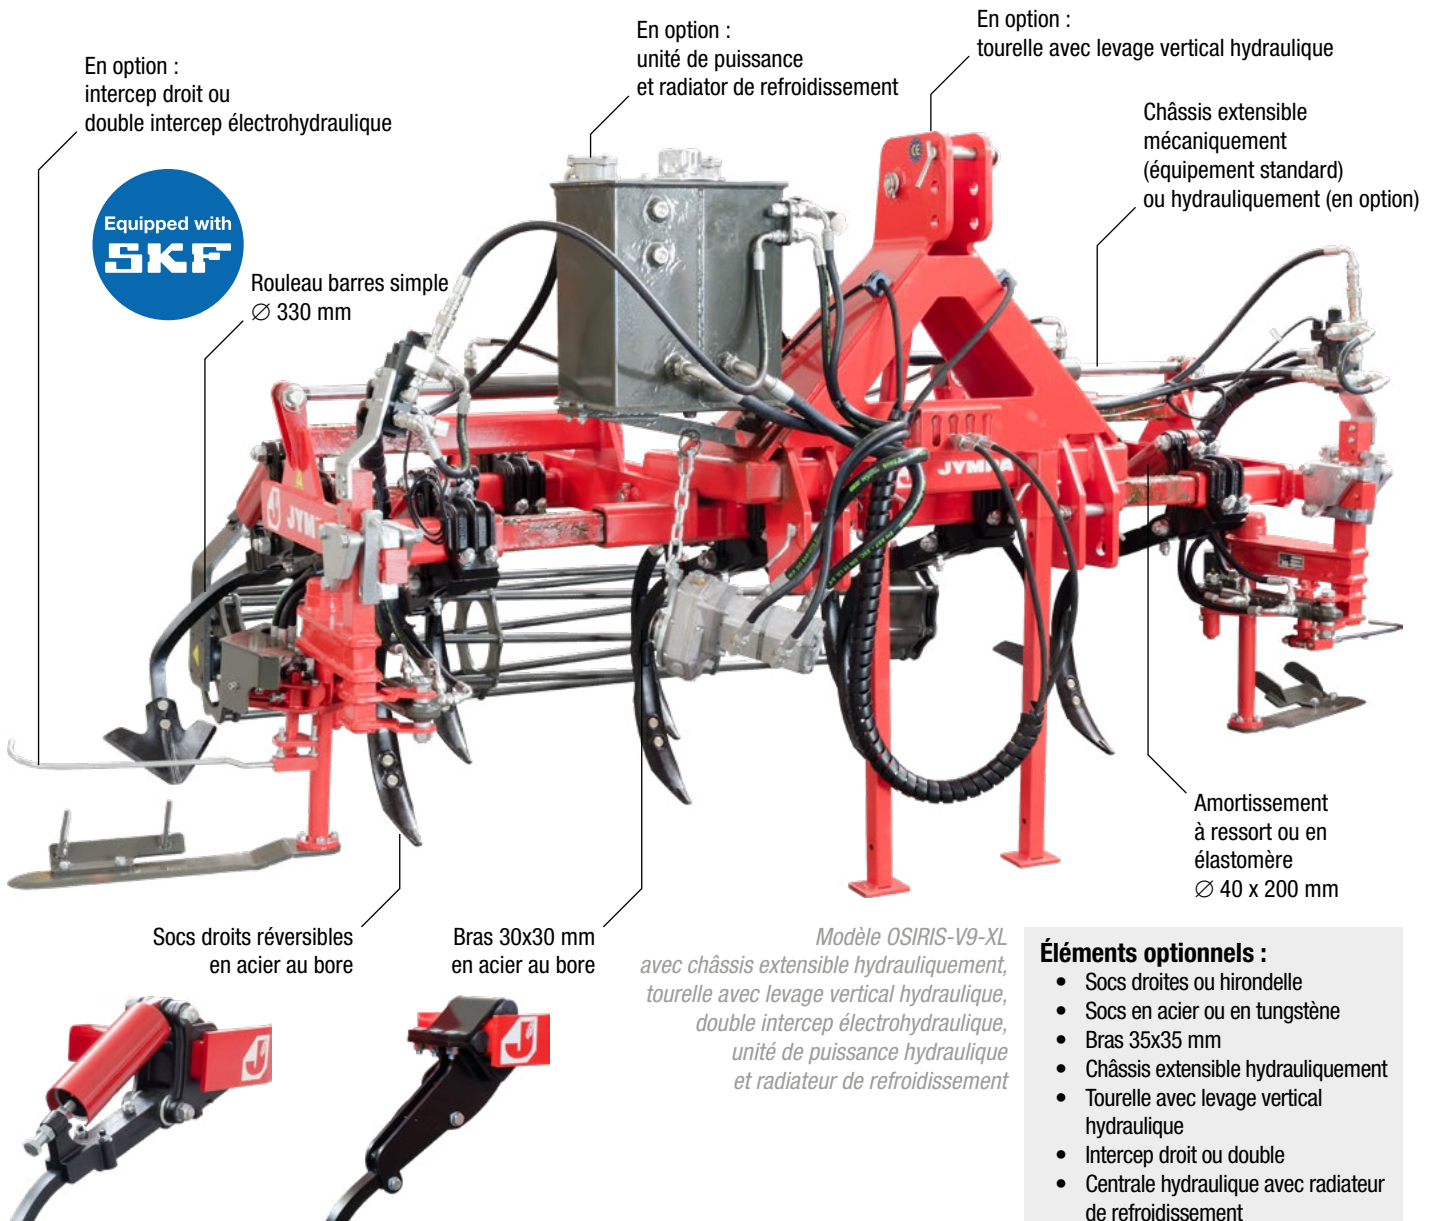

Modèle OSIRIS-V9-XL avec châssis extensible hydrauliquement, tourelle avec levage vertical hydraulique, double intercep électrohydraulique, unité de puissance hydraulique et radiateur de refroidissement

### Éléments optionnels :

- Socs droites ou hirondelle
- Socs en acier ou en tungstène
- Bras 35x35 mm
- Châssis extensible hydrauliquement
- Tourelle avec levage vertical hydraulique
- Intercep droit ou double
- Centrale hydraulique avec radiateur de refroidissement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaque réfléchissante V20

Bras à amortissement par ressorts ou par élastomères.

## Bras 30x30 mm avec ressorts

Modèle	Puissance demande HP	Largueur machine m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° rangées	N° bras	Distance entre les rangées cm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
OSIRIS-V7	50-75	1,30-1,70	15 - 30	65	2	7	58	55	II	615
OSIRIS-V9	65-95	1,60-2,00	15 - 30	65	2	9	58	55	II	750
OSIRIS-V9-XL	65-95	2,00-2,50	15 - 30	65	2	9	58	55	II	790
OSIRIS-V11	90-120	2,40-2,90	15 - 30	65	2	11	58	55	II	890

## Bras 30x30 mm avec élastomères Ø 40 mm

OSIRIS-EL-V7	50-75	1,30-1,70	15 - 30	65	2	7	58	55	II	615
OSIRIS-EL-V9	65-95	1,60-2,00	15 - 30	65	2	9	58	55	II	750
OSIRIS-EL-V9-XL	65-95	2,00-2,50	15 - 30	65	2	9	58	55	II	790
OSIRIS-EL-V11	90-120	2,40-2,90	15 - 30	65	2	11	58	55	II	890