



Agriculture

## SPICA

*Sous-soleuse avec système de sécurité hydraulique*


La sous-soleuse **SPICA** est conçue pour travailler les sols caillouteux, difficiles et exigeants.

En cas d'obstacles, tels que des pierres ou des racines profondes, susceptibles d'entraver l'avancement de la sous-soleuse, les vérins hydrauliques se rétractent afin d'élever les bras qui, une fois l'obstacle dépassé, reviennent automatiquement à leur position de travail. Cela permet donc de protéger la sous-soleuse et le tracteur en cas d'accrochage et de travailler sans interruption.


**“Pour les  
sols caillouteux”**



Modèle SPICA-9-PC avec rouleau simple Ø 580 mm

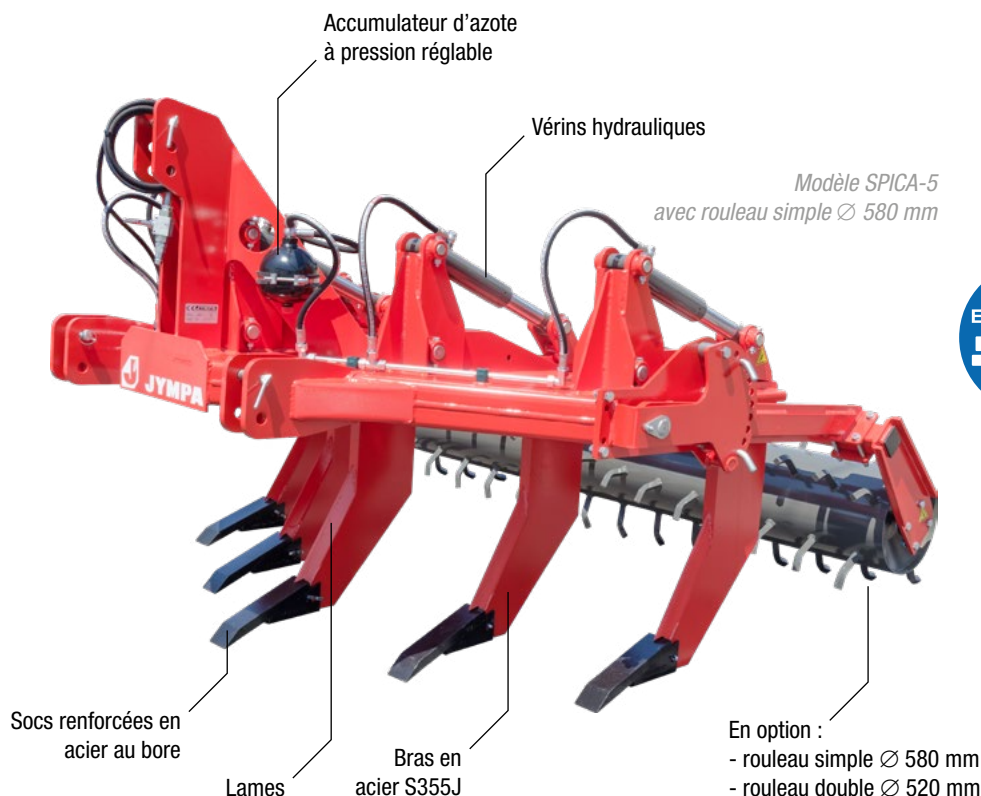

## Accessoires



Rouleau simple Ø 580 mm



Rouleau double Ø 520 mm

## DYNAMIC SCAN by JYMPA

Permet de mesurer le degré de compactage du sol et de générer des cartes de dureté en temps réel.



### Éléments optionnels :

- Kit Dynamic Scan
- Socs en acier fonte
- Socs en tungstène
- Socs avec ailerons
- Bras avec ailerons
- Rouleau avec régulation hydraulique
- Roues de nivellement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Modèle	Puissance demande HP	Pliage	Distribution châssis plié	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau simple m	Largeur avec rouleau double m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Épaisseur bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
<b>SPICA-5</b>	80-100	Fixe	-	2,00	2,44	2,55	45 - 55	73	5	40 x 227	47	II - III	920
<b>SPICA-5R</b>	100-140	Fixe	-	2,42	2,81	2,90	45 - 55	73	5	40 x 227	55	II - III	1.120
<b>SPICA-7-E</b>	140-200	Fixe	-	2,98	3,47♦	3,47♦	45 - 55	73	7	40 x 227	47	III	1.400
<b>SPICA-7</b>	180-250	Fixe	-	3,52♦	3,97♦	4,10♦	45 - 55	73	7	40 x 227	55	III	1.528
<b>SPICA-7-2V</b> ♣	180-250	Fixe	-	3,50♦	3,97♦	4,10♦	45 - 55	73	7	40 x 227	55 / 110	III	1.750
<b>SPICA-9-PC</b>	250-350	Hydr. central	4+1+4	4,65	5,15	5,25	45 - 55	73	9	40 x 227	55	III	2.473

— Modèles avec pliage hydraulique. Plié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).

♣ Modèle avec châssis en 2V (similaire aux sous-soleuses RIGEL).