



Agriculture

# NIKKAL

## Super-chisel

Le super-chisel **NIKKAL** est la version renforcée du chisel traditionnel DAGON.

Son châssis de 100 x 100 mm, ses bras de 80 x 40 mm renforcés par un profil et son double amortissement à ressort lui confèrent une grande robustesse et résistance. Son grand dégagement en fait une machine idéale pour le travail en profondeur des terrains durs, difficiles, exigeants ou ayant une grande densité de restes de récolte.


**“Pour les sols durs, difficiles et exigeants”**



Modèle NIKKAL-11-3F avec rouleau d'angle Ø 600 mm



20 - 45 cm  
de profondeur

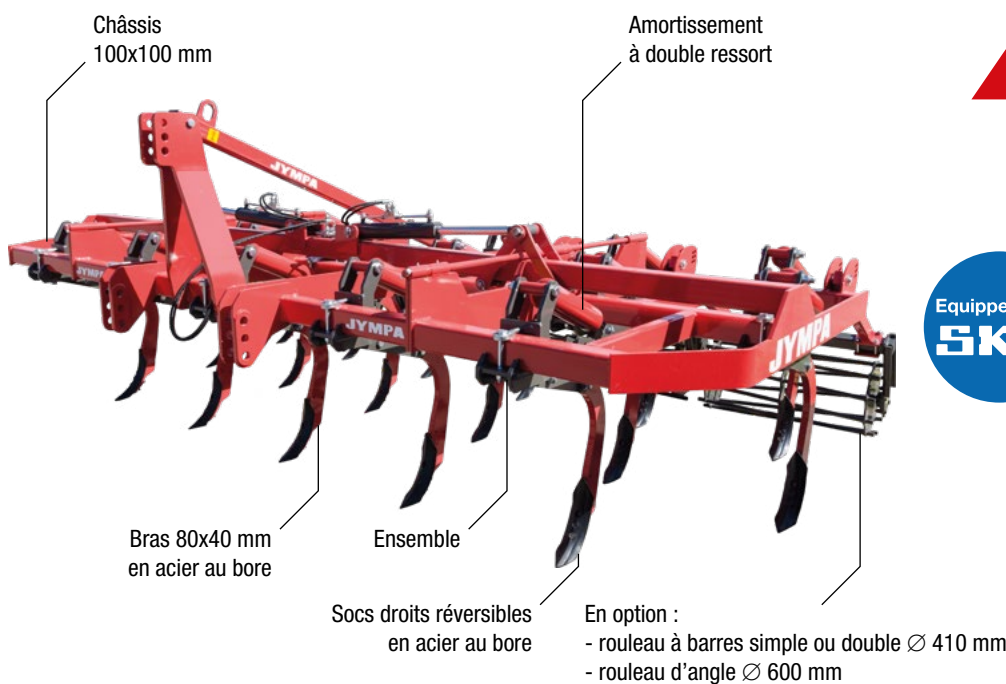

Equipped with  
**SKF**

## Options de rouleaux



Rouleau à barres simple



Rouleau d'angle

Modèle NIKKAL-17-3F-PL avec rouleau à barres simple Ø 410 mm



Détail de l'amortissement double ressort

### Éléments optionnels :

- Socs en acier ou tungstène
- Roues de nivellement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaque réfléchissante V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

| Modèle                   | Puissance demandée<br>HP | Pliage        | Distribution châssis plié | Largeur machine<br>m | Profondeur<br>cm | Dégagement<br>cm | N° rangées | N° bras | Distance entre les rangées<br>cm | Distance entre les bras<br>cm | Catégorie attelage | Poids approximatif<br>kg |
|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|---------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>2 RANGÉES DE BRAS</b> |                          |               |                           |                      |                  |                  |            |         |                                  |                               |                    |                          |
| NIKKAL-9-2F              | 110-130                  | Fixe          | -                         | 2,50                 | 20 - 45          | 80               | 2          | 9       | 85                               | 58                            | 3                  | 1.250                    |
| NIKKAL-11-2F             | 120-150                  | Fixe          | -                         | 3,05                 | 20 - 45          | 80               | 2          | 11      | 85                               | 58                            | 3                  | 1.450                    |
| <b>3 RANGÉES DE BRAS</b> |                          |               |                           |                      |                  |                  |            |         |                                  |                               |                    |                          |
| NIKKAL-11-3F             | 120-160                  | Fixe          | -                         | 3,05                 | 20 - 45          | 80               | 3          | 11      | 85                               | 78                            | 3                  | 1.620                    |
| NIKKAL-13-3F-PL          | 160-190                  | Hydr. latéral | 2+9+2                     | 3,70                 | 20 - 45          | 80               | 3          | 13      | 85                               | 78                            | 3                  | 2.100                    |
| NIKKAL-15-3F-PL          | 190-220                  | Hydr. latéral | 3+9+3                     | 4,20                 | 20 - 45          | 80               | 3          | 15      | 85                               | 82                            | 3                  | 2.450                    |
| NIKKAL-17-3F-PL          | 220-240                  | Hydr. latéral | 3+11+3                    | 4,70                 | 20 - 45          | 80               | 3          | 17      | 85                               | 82                            | 3                  | 2.800                    |
| NIKKAL-19-3F-PL          | 240-260                  | Hydr. latéral | 4+11+4                    | 5,20                 | 20 - 45          | 80               | 3          | 19      | 85                               | 82                            | 3                  | 3.100                    |
| NIKKAL-21-3F-PL          | 260-300                  | Hydr. latéral | 5+11+5                    | 5,70                 | 20 - 45          | 80               | 3          | 21      | 85                               | 82                            | 3 - 4              | 3.300                    |

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.