



Agriculture

SPICA

Sous-soleuse avec système de sécurité hydraulique

La sous-soleuse **SPICA** est conçue pour travailler les sols caillouteux, difficiles et exigeants.


En cas d'obstacles, tels que des pierres ou des racines profondes, susceptibles d'entraver l'avancement de la sous-soleuse, les vérins hydrauliques se rétractent afin d'élever les bras qui, une fois l'obstacle dépassé, reviennent automatiquement à leur position de travail. Cela permet de protéger la sous-soleuse et le tracteur en cas d'accrochage et de travailler sans interruption.

**“Pour les
sols caillouteux”**



Modèle SPICA-5-R



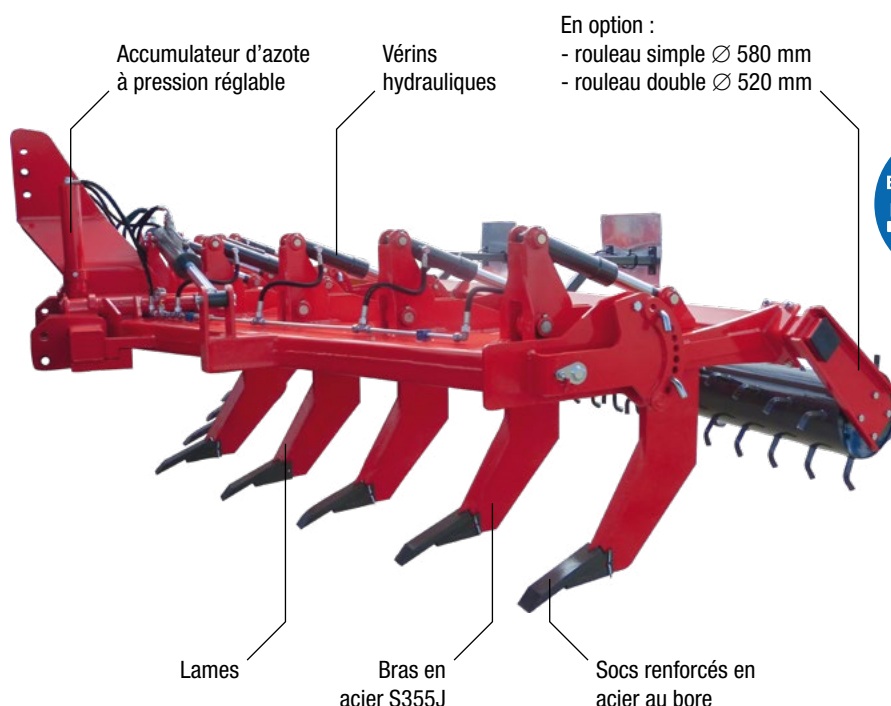

Modèle SPICA-9-PC avec rouleau simple Ø 580 mm

Options de rouleaux



Rouleau simple Ø 580 mm



Rouleau double Ø 520 mm

DYNAMIC SCAN by JYMPA

Permet de mesurer le degré de compactage du sol et de générer des cartes de dureté en temps réel.



Éléments optionnels :

- Kit Dynamic Scan
- Socs en acier moulé
- Socs en tungstène
- Socs avec ailerons
- Bras avec ailerons
- Rouleau avec réglage hydraulique
- Roues de nivellement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Distribution châssis plié	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau simple m	Largeur avec rouleau double m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
SPICA-5-R	100-140	Fixe	-	2,42	2,81	2,90	45 - 55	73	5	40 x 227	55	3	1.120
SPICA-7-E	140-200	Fixe	-	2,98	3,47 ♦	3,47 ♦	45 - 55	73	7	40 x 227	47	3	1.400
SPICA-7	180-250	Fixe	-	3,52 ♦	3,97 ♦	4,10 ♦	45 - 55	73	7	40 x 227	55	3	1.528
SPICA-7-2V ♣	180-250	Fixe	-	3,50 ♦	3,97 ♦	4,10 ♦	45 - 55	73	7	40 x 227	55 / 110	3	1.750
SPICA-9-PC	250-350	Hydr. central	4+1+4	4,65	5,15	5,25	45 - 55	73	9	40 x 227	55	3	2.473

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).

♣ Modèle avec châssis en 2V (similaire aux sous-soleuses RIGEL).