



Viñedo y arbolado

OSIRIS-V

Semichísels

El cultivador semichísels **OSIRIS-V** es una herramienta versátil y funcional, adaptada a las medidas de las calles de los viñedos y las plantaciones de árboles. Sus brazos reforzados de 30 x 30 mm amortiguados por muelles o elastómeros rompen y oxigenan la capa superficial del terreno, realizando un trabajo secundario de hasta 30 cm de profundidad.

Además, permite múltiples elementos opcionales para adaptarse a todas las necesidades del usuario: torreta con elevación vertical hidráulica, chasis extensible hidráulicamente, intercepas, central hidráulica, etc.


“El más versátil”



15 - 30 cm
de profundidad



*Modelo OSIRIS-V9
con chasis extensible hidráulicamente
y torreta con elevación vertical hidráulica*

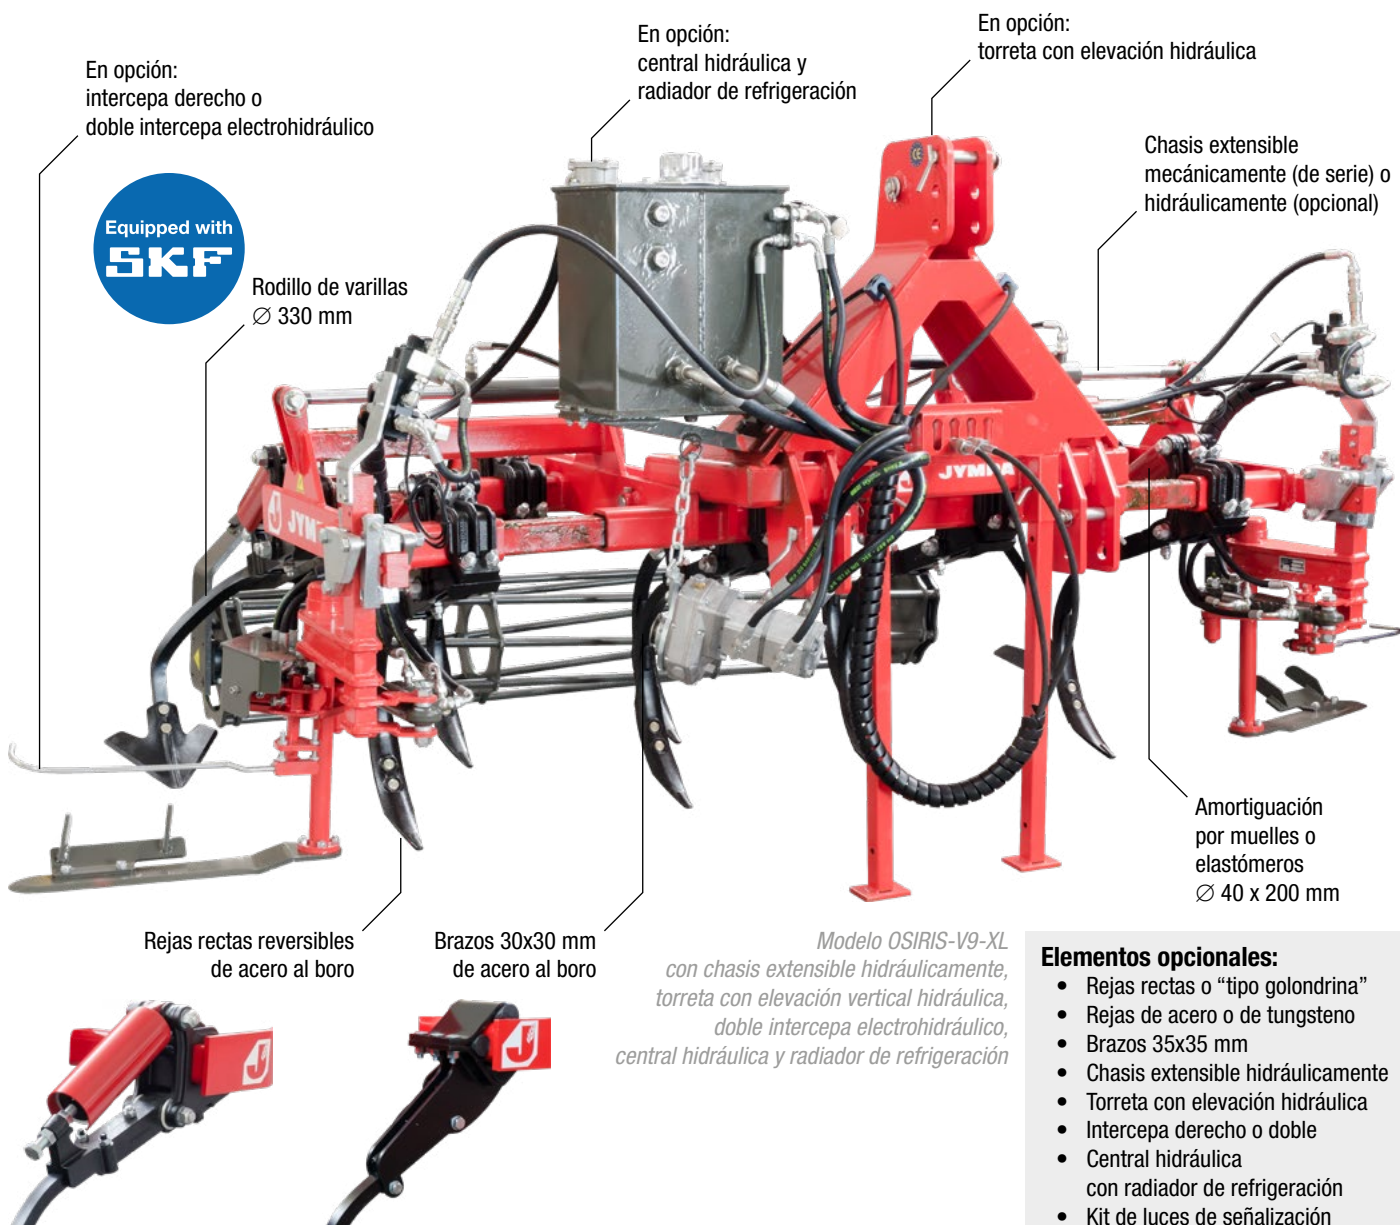

Elementos opcionales:

- Rejas rectas o "tipo golondrina"
- Rejas de acero o de tungsteno
- Brazos 35x35 mm
- Chasis extensible hidráulicamente
- Torreta con elevación hidráulica
- Intercepa derecho o doble
- Central hidráulica con radiador de refrigeración
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Brazos amortiguados con muelles o con elastómeros

Brazos 30x30 mm con muelles

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho máquina m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre hileras cm	Separación entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
OSIRIS-V7	50-75	1,30-1,70	15 - 30	65	2	7	58	55	2 N	615
OSIRIS-V9	65-95	1,60-2,00	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	750
OSIRIS-V9-XL	65-95	2,00-2,50	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	790
OSIRIS-V11	90-120	2,40-2,90	15 - 30	65	2	11	58	55	2 N	890

Brazos 30x30 mm con elastómeros Ø 40 mm

OSIRIS-EL-V7	50-75	1,30-1,70	15 - 30	65	2	7	58	55	2 N	615
OSIRIS-EL-V9	65-95	1,60-2,00	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	750
OSIRIS-EL-V9-XL	65-95	2,00-2,50	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	790
OSIRIS-EL-V11	90-120	2,40-2,90	15 - 30	65	2	11	58	55	2 N	890