


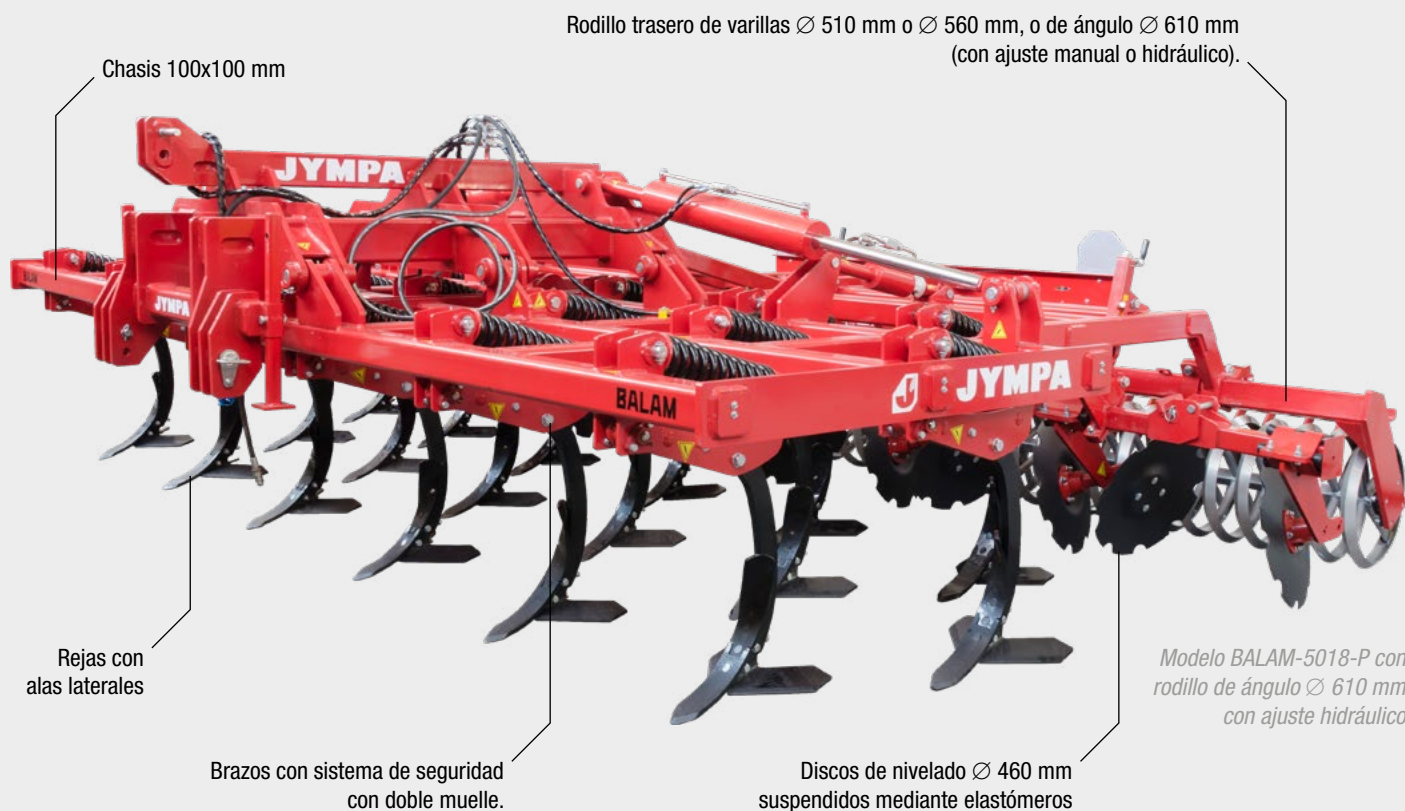

Agricultura

BALAM

Rastrojero

Es la última evolución de los cultivadores. Sus rejas específicas y su gran despeje lo hacen especialmente indicado para terrenos con altas cubiertas vegetales y muchos restos de cosecha.

Las rejas curvadas voltean la tierra y profundizan más, combinando una labor vertical con una labor de volteo. Los discos traseros nivelan la tierra volteada por las rejas, evitando la formación de surcos.

“Máxima polivalencia”

Opciones de rodillo



Modelo BALAM-3010
con rodillo de ángulo Ø 610 mm
con ajuste hidráulico



Rodillo de varillas simple



Rodillo de ángulo



Brazos con sistema
de seguridad con
doble muelle

Elementos opcionales:

- Rodillo con regulación hidráulica
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre brazos cm	Nº discos	Peso aprox. CON rodillo varillas Ø 510 kg
BALAM-3010	110-170	Fijo	3,00	3,00	35	85	3	10	65	8	1.400
BALAM-3512	140-200	Fijo	3,50	3,50 ♦	35	85	3	12	65	8	1.650
BALAM-4014	170-240	Fijo	4,00	4,00 ♦	35	85	3	14	65	10	1.950
BALAM-4014-P	120-250	Plegado	4,00	3,00	35	85	3	14	65	10	2.100
BALAM-5018-P	250-300	Plegado	5,00	3,00	35	85	3	18	65	12	2.450
BALAM-6022-P	300-350	Plegado	6,00	3,00	35	85	3	22	65	14	2.900

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).