



Agricultura

DUPLA

Subsolador en V + rotocultivador


El equipo combinado **DUPLA** conjunta la labor primaria de descompactación profunda de un subsolador con la labor complementaria y sucesiva de preparación del lecho de siembra de un rotocultivador, siendo una máquina ideal para dejar rápidamente el terreno listo para el sembrado en cultivos hortícolas o de cereales de regadío.

Su diseño adaptado permite realizar una labor específica trabajando de forma independiente con el subsolador o con el rotocultivador, o trabajar de forma conjunta y así aprovechar al máximo la potencia del tractor y optimizar el tiempo de trabajo y el consumo de combustible.

**“Máximo
aprovechamiento
de la potencia
del tractor”**



Modelo DUPLA-2500-R con rodillo de varillas simple Ø 410 mm

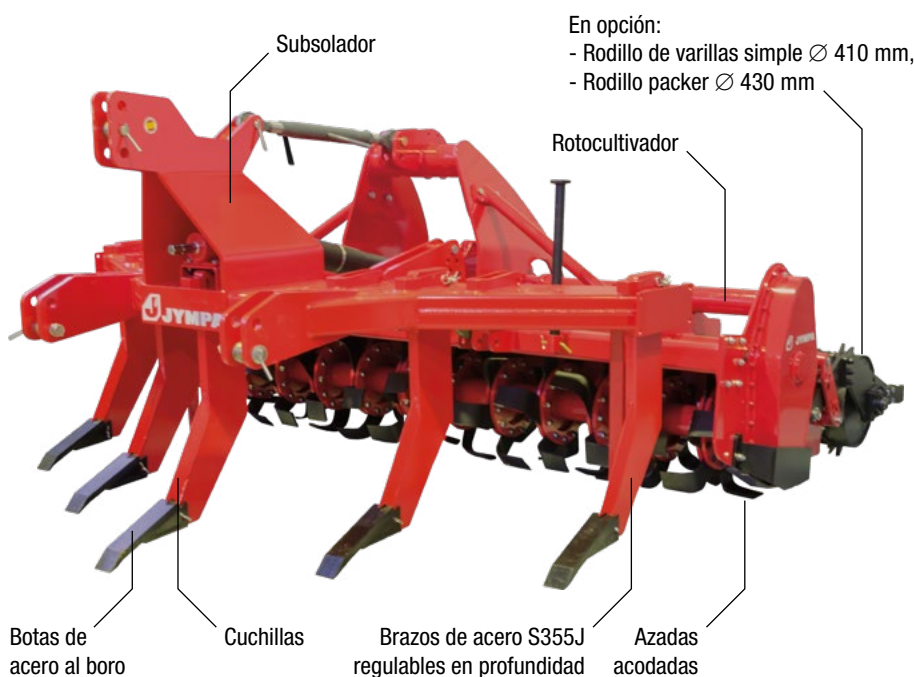

Modelo DUPLA-3000-R con rodillo packer Ø 430 mm

Opciones de rodillo



Rodillo de varillas simple



Rodillo packer



Elementos opcionales:

- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Rotocultivador:

desmenuza la tierra, aprovechando la humedad residual del terreno, dejándola lista para la siembra.

Modelo	Potencia recomendada HP	Ancho máquina m	Ancho con rodillo m	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Transmisión rotocultivador	Peso aproximado kg
DUPLA-2500-R	100-140	2,50	2,50	5	30 x 180	47	Engranajes	1.750
DUPLA-3000-R	140-180	3,00	3,00	5 / 7	40 x 200	64 / 43	Engranajes	2.000