



Agricultura


TANDEM

Subsolador en V + grada rápida

TANDEM es la combinación de un subsolador tradicional con una grada rápida y su rodillo, convirtiéndose en una máquina versátil, modular, fácilmente adaptable y de fácil mantenimiento, muy apropiada para cultivos de cereales.

Su diseño modular permite realizar por separado el trabajo profundo del subsolador y el trabajo superficial de la grada rápida, o bien acoplarlos rápidamente y realizar el mismo trabajo de forma conjunta, dejando el terreno listo para la siembra, ahorrando tiempo y combustible.

“Diseño compacto y modular”

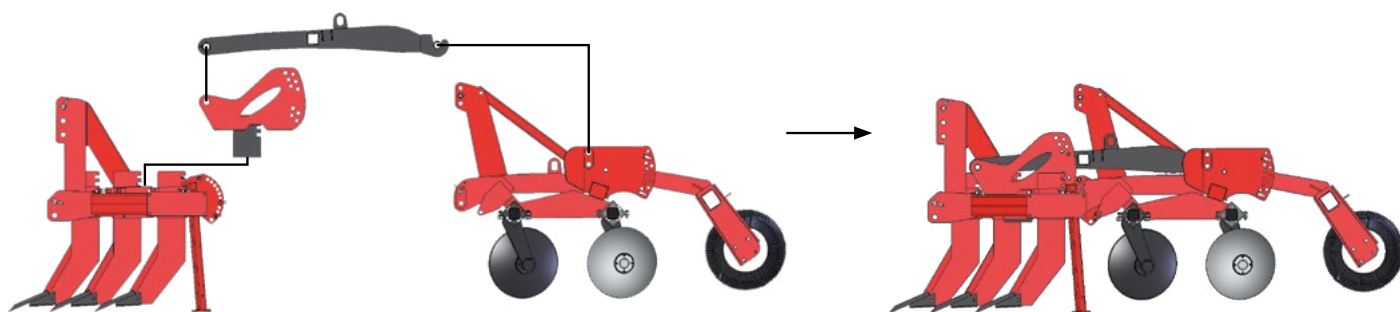


Subsolador + Rodillo

- Rompe la capa dura del terreno.
- Brazos de altura regulable.
- Fácil recalzado.
- Profundidad de labor: 60-70 cm.

Grada rápida + Rodillo

- Labores de preparación del terreno.
- Trituración de restos vegetales y de cosecha.
- Profundidad de labor: 3-12 cm.
- Velocidad 3-15 km/h.

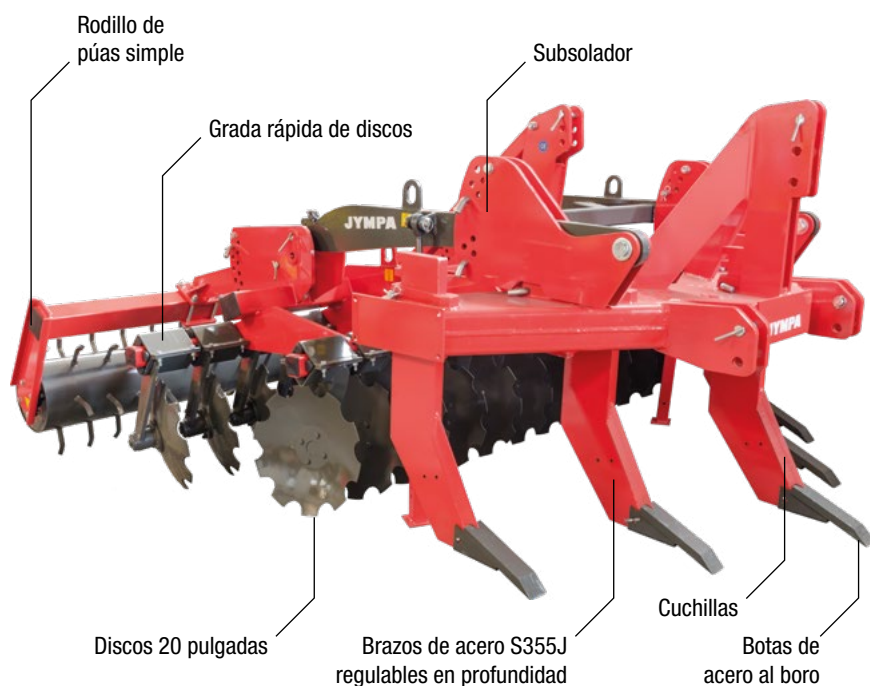

Modelo TANDEM-3000



Premio a la innovación tecnológica



Elementos opcionales:

- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20



Modelo TANDEM-3000 con ruedas de nivelación metálicas (opcionales)



El enganche automático permite enganchar y desenganchar de forma rápida y sencilla.

Modelo	Potencia recomendada HP	Modelo subsolador	Ancho total de máquina m	Ancho labor m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Nº discos	Ø discos pulgadas	Categoría enganche	Peso aproximado kg
TANDEM-2600	120-150	ANTARES-5	2,57	2,48	25 - 55	72	5	30 x 180	18	20"	2	1.800
TANDEM-3000	150-180	ANTARES-5-R	3,05	2,92	25 - 55	79	5	40 x 200	22	20"	3	2.470
TANDEM-3700	180-220	ANTARES-7	3,72 ♦	3,60	25 - 55	79	7	40 x 200	28	20"	3	2.850

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).