


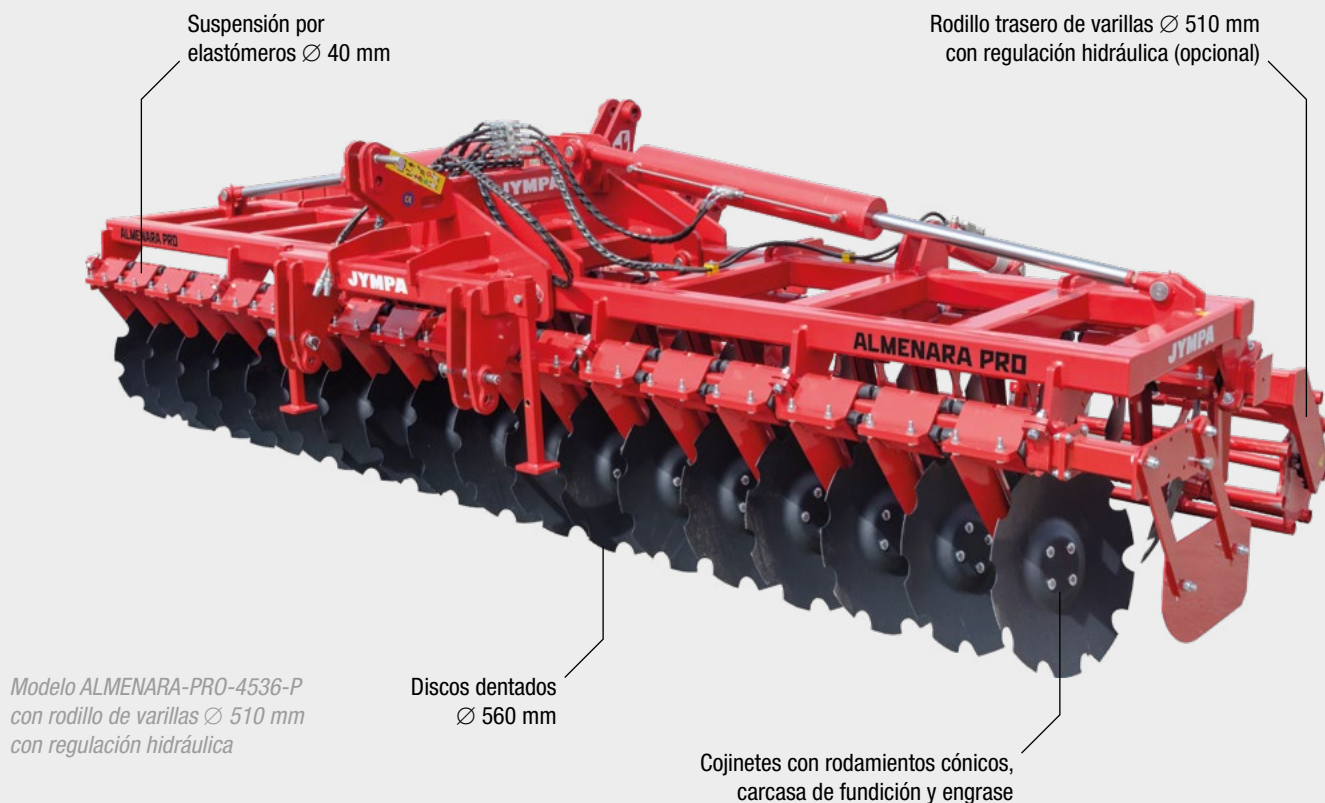

Agricultura

ALMENARA PRO

Grada rápida de discos

ALMENARA PRO es la gama más alta de gradas rápidas JYMPA, con modelos de hasta seis metros de ancho de trabajo, y diseñadas para satisfacer las necesidades de los agricultores más exigentes.

Su construcción incorpora un chasis más robusto y resistente, unos discos de Ø 560 o 610 mm y unos brazos de los discos de acero de 12 mm de espesor amortiguados por elastómeros: silenciosos y sin mantenimiento.

Se le puede acoplar un rodillo de varillas, de muescas o de ángulo, con regulación manual o hidráulica. También se le pueden instalar ruedas y un tiro de arrastre para un mejor transporte.

**“Para los
más exigentes”**

Opciones de rodillo



Rodillo de varillas
Ø 510 y Ø 560 mm



Rodillo de muescas
Ø 460 mm



Rodillo de ángulo
Ø 610 mm



Modelo ALMENARA-PRO-6040-P
con rodillo de ángulo
con regulación hidráulica

Elementos opcionales:

- Rodillo trasero con regulación hidráulica
- Discos Ø 610 mm
- Ruedas y tiro de arrastre
- Kit de luces de señalización
- Placa reflectante V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Ancho de trabajo m	Ancho de transporte m	Nº discos	Ø discos mm	Peso aprox. kg
ALMENARA-PRO-2520	80-100	Fijo	2,50	2,60	20	560	1.350
ALMENARA-PRO-3024	90-110	Fijo	3,00	3,10 ♦	24	560	1.550
ALMENARA-PRO-3528	100-120	Fijo	3,50	3,60 ♦	28	560	1.750
ALMENARA-PRO-4032	110-140	Fijo	4,00	4,25 ♦	32	560	1.950
ALMENARA-PRO-4032-P	120-150	Plegado	4,00	3,00	32	560	2.250
ALMENARA-PRO-4536-P	135-170	Plegado	4,50	3,00	36	560	2.450
ALMENARA-PRO-5040-P	150-190	Plegado	5,00	3,00	40	560	2.750
ALMENARA-PRO-6048-P	170-230	Plegado	6,00	3,00	48	560	3.350

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).