



Agricultura


ANTARES

Subsolador fijo chasis en V


El subsolador **ANTARES** es de construcción muy robusta, para realizar una labor profunda y descompactar el suelo de forma eficiente y fiable.


Es el modelo original con el chasis en V desarrollado por JYMPA hace más de 50 años, pionero en incorporar la regulación de la altura de los brazos, mejorado y optimizado para penetrar mejor el terreno con la menor resistencia al avance. La amplia gama de modelos y equipamientos opcionales cubren todas las necesidades.

**“Gran robustez
y resistencia”**

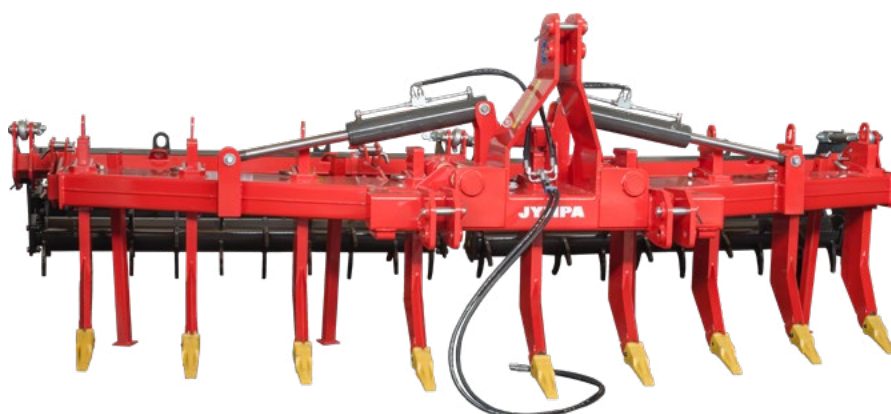

Modelo ANTARES 9-SR50-PC con botas de fundición y rodillo doble Ø 520 mm

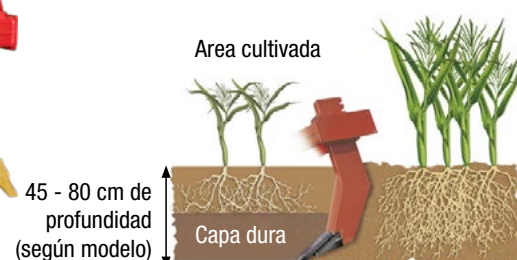

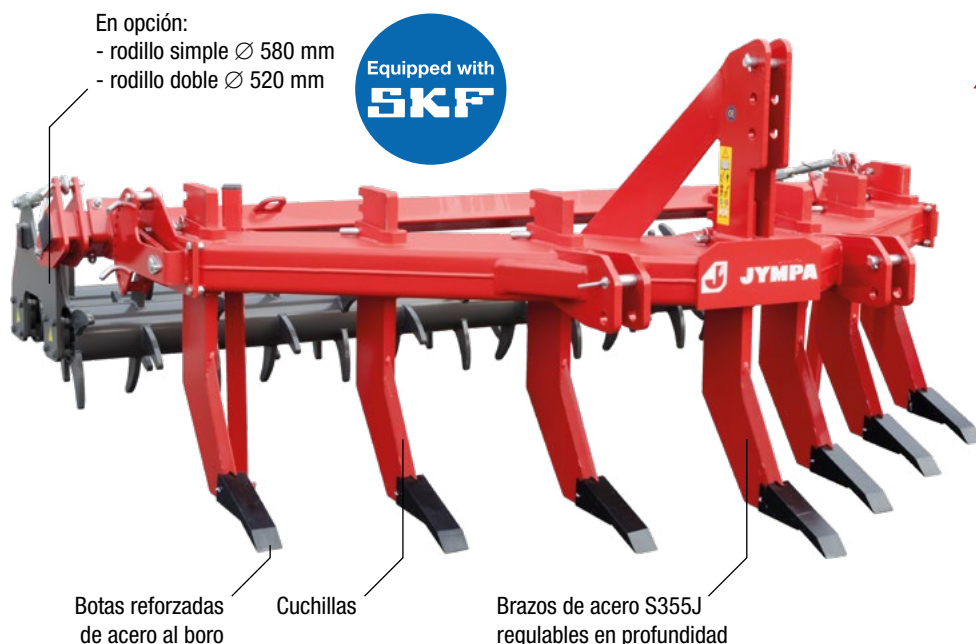

Modelo ANTARES-7 con rodillo doble Ø 520 mm

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal y sistema de seguridad antiapertura**.

Opciones de rodillo



Rodillo simple Ø 580 mm



Rodillo doble Ø 520 mm

Elementos opcionales:

- Botas de fundición
- Botas de tungsteno
- Botas con alerones
- Brazos con alerones
- Brazos multiposición
- Rodillo con regulación hidráulica
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho sin rodillo m	Ancho con rodillo simple m	Ancho con rodillo doble m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº brazos	Sección brazos mm	Distancia entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
ANTARES-1-R	45-70	Fijo	-	0,74	-	-	60	72	1	40 x 180	-	2 N	210
ANTARES-3-M	30-45	Fijo	-	1,22	-	-	45	60	3	25 x 130	55	2 N	200
ANTARES-3	55-65	Fijo	-	1,40	1,58	1,85	60	72	3	30 x 180	63	2 N	315
ANTARES-3-R4	55-80	Fijo	-	1,40	1,58	1,85	60	72	3	40 x 180	63	2 N	360
ANTARES-3-7	55-65	Fijo	-	1,65	1,85	2,10	60	72	3	30 x 180	75	2 N	375
ANTARES-3-7-R4	55-75	Fijo	-	1,65	1,85	2,10	60	72	3	40 x 180	75	2	420
ANTARES-5	65-80	Fijo	-	1,83	2,20	2,33	60	72	5	30 x 180	42	2	450
ANTARES-5-E	80-130	Fijo	-	2,05	2,44	2,55	60	72	5	40 x 180	47	2	575
ANTARES-5-R	130-160	Fijo	-	2,35	2,81	2,90	70	79	5	40 x 200	55	3 N	730
ANTARES-5-SR50	150-180	Fijo	-	2,35	2,81	2,90	80	87	5	50 x 220	55	3 N	1.160
ANTARES-7-440	160-200	Fijo	-	2,80	3,05	3,05	70	79	7	40 x 200	44	3	1.050
ANTARES-7	160-200	Fijo	-	2,98	3,48♦	3,47♦	70	79	7	40 x 200	47	3	1.100
ANTARES-7-SR50	170-250	Fijo	-	3,30♦	3,76♦	3,87♦	80	87	7	50 x 220	52	3	1.570
ANTARES-9	250-350	Fijo	-	4,45♦	4,83♦	4,92♦	75	86	9	40 x 245	52	3	1.850
ANTARES-9-SR-PC	250-350	Hidr. central	4+1+4	4,54	4,83	4,92	75	86	9	40 x 245	52	3 - 4	2.050
ANTARES-9-SR50-PC	300-400	Hidr. central	4+1+4	4,54	4,83	4,92	80	87	9	50 x 220	52	3 - 4	2.270
ANTARES-11-SR-PC	400-500	Hidr. central	5+1+5	5,40	5,85	5,92	75	86	11	40 x 245	52	3 - 4	2.900

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.

♦ Modelos con ancho total > 3,05 m (consultar normativa de circulación vigente según país).