Agriculture

NIKKAL

Super-chisel

Le super-chisel ***NIKKAL*** est la version renforcée du chisel traditionnel DAGON.

Son châssis de 100 x 100 mm, ses bras de 80 x 40 mm renforcés par un profil et son double amortissement à ressort lui confèrent une grande robustesse et résistance. Son grand dégagement en fait une machine idéale pour le travail en profondeur des terrains durs, difficiles, exigeants ou ayant une grande densité de restes de récolte.

“Pour les sols durs, difficiles et exigeants”

Modèle NIKKAL-11-3F avec rouleau d’angle ∅ 600 mm

20 - 45 cm
de profondeur

NIKKAL *Données techniques*

JYMPA

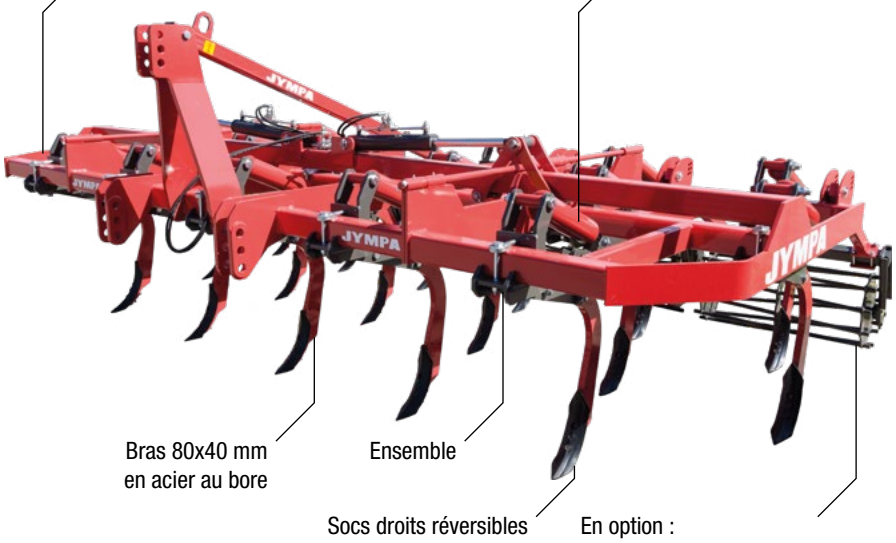

Modèle NIKKAL-17-3F-PL avec rouleau à barres simple ∅ 410 mm

Options de rouleaux

Rouleau à barres simple

Rouleau d'angle

Détail de l'amortissement double ressort

Éléments optionnels :

- Socs en acier ou tungstène
- Roues de nivellement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaque réfléchissante V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture.**

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Distribution châssis plié	Largeur machine m	Profondeur cm	Dégagement cm	Nº rangées	Nº bras	Distance entre les rangées cm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
2 RANGÉES DE BRAS												
NIKKAL-9-2F	110-130	Fixe	-	2,50	20 - 45	80	2	9	85	58	3	1.250
NIKKAL-11-2F	120-150	Fixe	-	3,05	20 - 45	80	2	11	85	58	3	1.450
3 RANGÉES DE BRAS												
NIKKAL-11-3F	120-160	Fixe	-	3,05	20 - 45	80	3	11	85	78	3	1.620
NIKKAL-13-3F-PL	160-190	Hydr. latéral	2+9+2	3,70	20 - 45	80	3	13	85	78	3	2.100
NIKKAL-15-3F-PL	190-220	Hydr. latéral	3+9+3	4,20	20 - 45	80	3	15	85	82	3	2.450
NIKKAL-17-3F-PL	220-240	Hydr. latéral	3+11+3	4,70	20 - 45	80	3	17	85	82	3	2.800
NIKKAL-19-3F-PL	240-260	Hydr. latéral	4+11+4	5,20	20 - 45	80	3	19	85	82	3	3.100
NIKKAL-21-3F-PL	260-300	Hydr. latéral	5+11+5	5,70	20 - 45	80	3	21	85	82	3 - 4	3.300

Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.