



Viticulture et arboriculture

OSIRIS-V

Semi-chisel

Le cultivateur semi-chisel **OSIRIS-V** est un outil multifonctionnel et pratique, adapté aux dimensions des inter-rangs des exploitations viticoles et arboricoles. Ses bras de 30 x 30 mm, renforcés et amortis par des ressorts ou des élastomères, brisent et oxygènent la couche arable, effectuant un travail secondaire du sol jusqu'à 30 cm de profondeur.

Par ailleurs, il permet, le cas échéant, d'utiliser de nombreux autres outils disponibles en option pour s'adapter à tous les besoins des utilisateurs : tourelle à élévation hydraulique verticale, châssis à extension hydraulique, intercep, unité hydraulique, etc.


“Le plus multifonctionnel”



15 - 30 cm
de profondeur



Modèle OSIRIS-V9
avec châssis extensible hydrauliquement
et tourelle avec levage vertical hydraulique

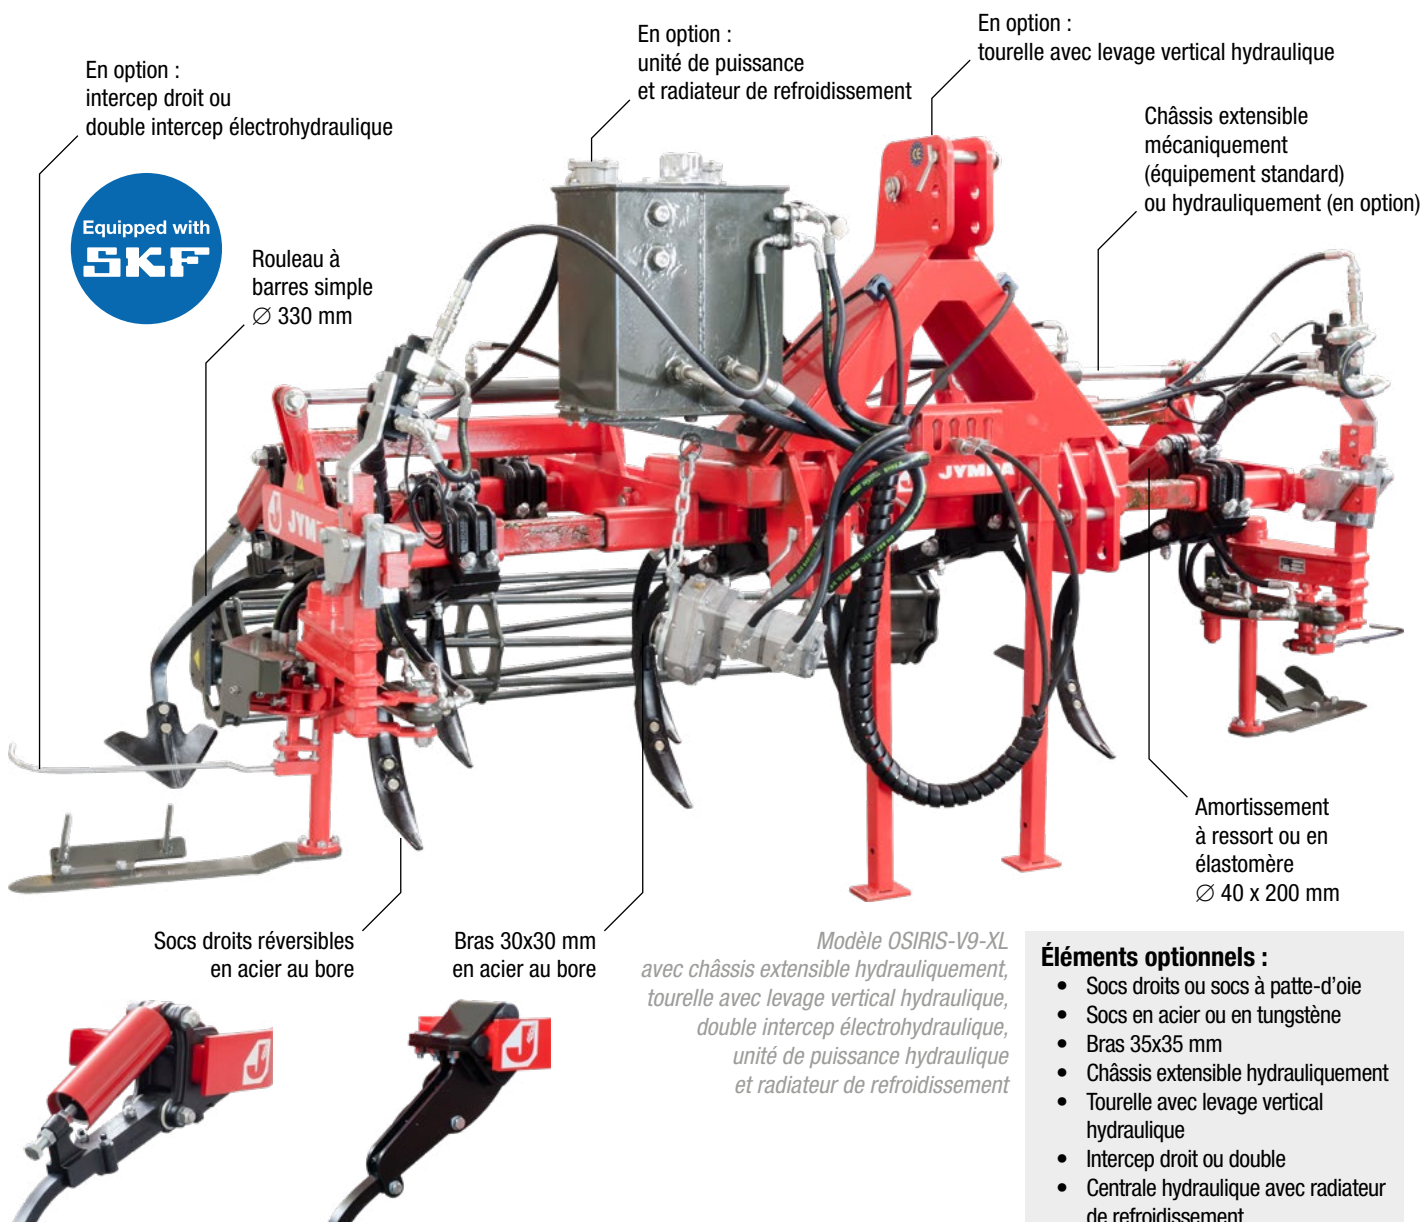

Bras à amortissement par ressorts ou par élastomères.

Bras 30x30 mm avec ressorts

Modèle	Puissance demandée HP	Largeur machine m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° rangées	N° bras	Distance entre les rangées cm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
OSIRIS-V7	50-75	1,30-1,70	15 - 30	65	2	7	58	55	2 N	615
OSIRIS-V9	65-95	1,60-2,00	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	750
OSIRIS-V9-XL	65-95	2,00-2,50	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	790
OSIRIS-V11	90-120	2,40-2,90	15 - 30	65	2	11	58	55	2 N	890

Bras 30x30 mm avec élastomères Ø 40 mm

OSIRIS-EL-V7	50-75	1,30-1,70	15 - 30	65	2	7	58	55	2 N	615
OSIRIS-EL-V9	65-95	1,60-2,00	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	750
OSIRIS-EL-V9-XL	65-95	2,00-2,50	15 - 30	65	2	9	58	55	2 N	790
OSIRIS-EL-V11	90-120	2,40-2,90	15 - 30	65	2	11	58	55	2 N	890

Éléments optionnels :

- Socs droits ou socs à patte-d'oie
- Socs en acier ou en tungstène
- Bras 35x35 mm
- Châssis extensible hydrauliquement
- Tourelle avec levage vertical hydraulique
- Intercep droit ou double
- Centrale hydraulique avec radiateur de refroidissement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaque réfléchissante V20