



Agriculture


ANTARES

Sous-soleuse fixe à châssis en V


La sous-soleuse **ANTARES** offre une construction extrêmement robuste, pour un travail en profondeur et un décompactage efficace et fiable des sols.


Il s'agit du modèle original à châssis à une rangée, développé par JYMPA il y a plus de 50 ans, pionnière dans l'incorporation du réglage en hauteur des bras, qui a été perfectionné et optimisé pour améliorer la pénétration dans le sol tout en offrant une résistance à l'avancement minimale. La vaste gamme de modèles et d'outils disponibles en option répond à tous les besoins.

**“Grande robustesse
et résistance”**

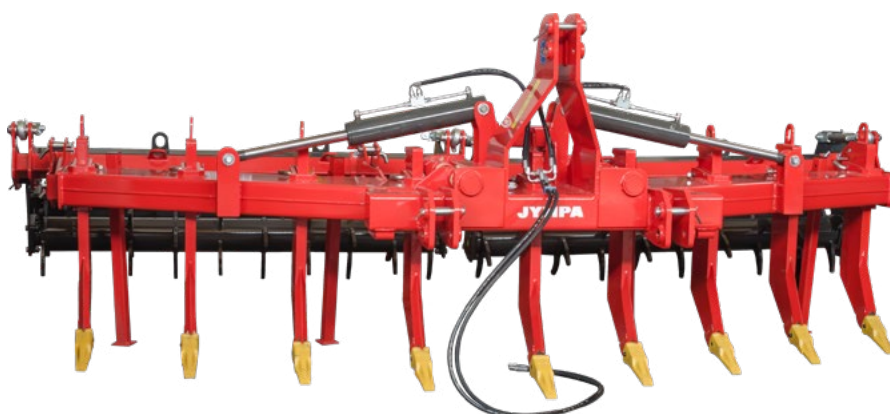

Modèle ANTARES 9-SR50-PC avec socs en acier moulé et rouleau double Ø 520 mm

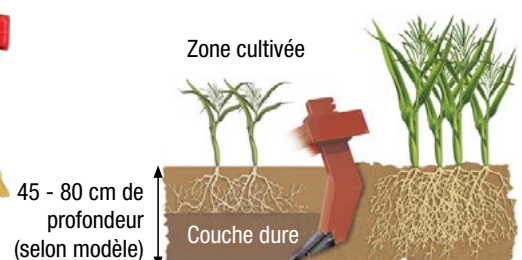

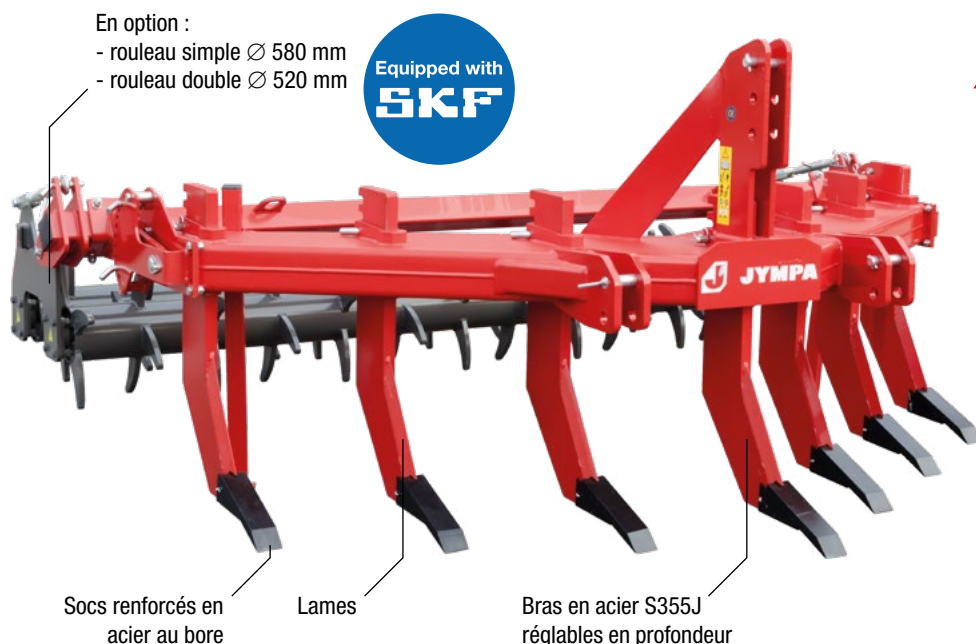

Modèle ANTARES-7 avec rouleau double Ø 520 mm

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Options de rouleaux



Rouleau simple Ø 580 mm



Rouleau double Ø 520 mm

Éléments optionnels :

- Socs en acier moulé
- Socs en tungstène
- Socs avec ailerons
- Bras avec ailerons
- Bras multipositions
- Rouleau avec réglage hydraulique
- Roues de nivellement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Distribution châssis plié	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau simple m	Largeur avec rouleau double m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
ANTARES-1-R	45-70	Fixe	-	0,74	-	-	60	72	1	40 x 180	-	2 N	210
ANTARES-3-M	30-45	Fixe	-	1,22	-	-	45	60	3	25 x 130	55	2 N	200
ANTARES-3	55-65	Fixe	-	1,40	1,58	1,85	60	72	3	30 x 180	63	2 N	315
ANTARES-3-R4	55-80	Fixe	-	1,40	1,58	1,85	60	72	3	40 x 180	63	2 N	360
ANTARES-3-7	55-65	Fixe	-	1,65	1,85	2,10	60	72	3	30 x 180	75	2 N	375
ANTARES-3-7-R4	55-75	Fixe	-	1,65	1,85	2,10	60	72	3	40 x 180	75	2	420
ANTARES-5	65-80	Fixe	-	1,83	2,20	2,33	60	72	5	30 x 180	42	2	450
ANTARES-5-E	80-130	Fixe	-	2,05	2,44	2,55	60	72	5	40 x 180	47	2	575
ANTARES-5-R	130-160	Fixe	-	2,35	2,81	2,90	70	79	5	40 x 200	55	3 N	730
ANTARES-5-SR50	150-180	Fixe	-	2,35	2,81	2,90	80	87	5	50 x 220	55	3 N	1.160
ANTARES-7-440	160-200	Fixe	-	2,80	3,05	3,05	70	79	7	40 x 200	44	3	1.050
ANTARES-7	160-200	Fixe	-	2,98	3,48♦	3,47♦	70	79	7	40 x 200	47	3	1.100
ANTARES-7-SR50	170-250	Fixe	-	3,30♦	3,76♦	3,87♦	80	87	7	50 x 220	52	3	1.570
ANTARES-9	250-350	Fixe	-	4,45♦	4,83♦	4,92♦	75	86	9	40 x 245	52	3	1.850
ANTARES-9-SR-PC	250-350	Hydr. central	4+1+4	4,54	4,83	4,92	75	86	9	40 x 245	52	3 - 4	2.050
ANTARES-9-SR50-PC	300-400	Hydr. central	4+1+4	4,54	4,83	4,92	80	87	9	50 x 220	52	3 - 4	2.270
ANTARES-11-SR-PC	400-500	Hydr. central	5+1+5	5,40	5,85	5,92	75	86	11	40 x 245	52	3 - 4	2.900

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).