



Agriculture

RIGEL

Sous-soleuse fixe à châssis en 2V


La sous-soleuse **RIGEL** est l'évolution naturelle du modèle original ANTARES, pour le travail en profondeur des terres ayant des restes de récolte ou un couvert végétal important.

La distribution des bras sur un châssis à deux rangées permettent de bénéficier d'une plus grande distance entre les bras et donc d'avoir une sous-soleuse à 3, 4, 5 ou 6 rangées de bras, de réduire la résistance à l'avancement, la consommation de carburant et les risques de bourrage.

**“Moins de
consommation,
moins de bourrage”**



Modèle RIGEL-7-2V-440 avec rouleau simple Ø 580 mm et socs en acier moulé

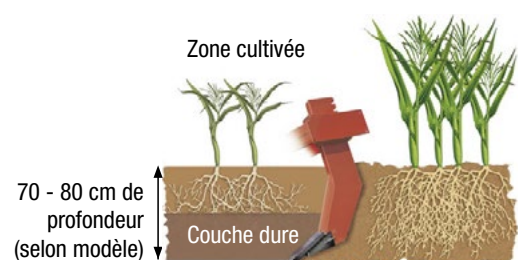



Modèle RIGEL-7-2V-440 avec rouleau double Ø 520 mm et socs en acier moulé

Options de rouleaux



Rouleau simple Ø 580 mm



Rouleau double Ø 520 mm



Modèle RIGEL-9-2V-PC avec rouleau simple Ø 580 mm

Éléments optionnels :

- Socs en acier moulé
- Socs en tungstène
- Socs avec ailerons
- Bras avec ailerons
- Bras multipositions
- Rouleau avec réglage hydraulique
- Roues de nivellement
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Distribution châssis plié	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau simple m	Largeur avec rouleau double m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
RIGEL-5E-2V	100-130	Fixe	-	2,05	2,44	2,55	60	69	5	40 x 180	47 / 94	2	710
RIGEL-5R-2V	130-160	Fixe	-	2,38	2,81	2,90	70	79	5	40 x 200	55 / 110	3 N	925
RIGEL-5-SR50-2V	140-180	Fixe	-	2,41	2,81	2,90	80	87	5	50 x 220	55 / 110	3 N	1.080
RIGEL-7-2V-440	150-200	Fixe	-	2,80	3,05	3,05	70	79	7	40 x 200	44 / 88	3	1.270
RIGEL-7-2V	150-200	Fixe	-	2,98	3,48 ♦	3,47 ♦	70	79	7	40 x 200	47 / 94	3	1.320
RIGEL-7-SR50-2V-440	180-250	Fixe	-	2,80	3,05	3,05	80	87	7	50 x 220	44 / 88	3	1.630
RIGEL-9-2V	225-300	Fixe	-	4,38 ♦	4,83 ♦	4,92 ♦	75	86	9	40 x 245	52 / 104	3	1.950
RIGEL-9-2V-PC	225-300	Hydr. central	4+1+4	4,40	4,62	4,74	75	86	9	40 x 245	50 / 100	3 - 4	2.700
RIGEL-9-SR50-2V-PC	300-400	Hydr. central	4+1+4	4,40	4,62	4,74	80	87	9	50 x 220	50 / 100	3 - 4	3.100

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).