



Agriculture

SIRIUS

Sous-soleuse avec système de sécurité mécanique


La sous-soleuse **SIRIUS** à deux rangées de bras est la version la plus avancée de la sous-soleuse RIGEL pour un travail rapide et en profondeur des terres présentant une grande quantité de résidus de récolte ou de végétaux, où un grand dégagement est nécessaire pour éviter le bourrage de la sous-soleuse.

Chaque bras est équipé d'un fusible mécanique conçu pour offrir une sécurité supplémentaire au tracteur et à la machine en cas d'accrochage.

“Machine multifonctionnelle”




Modèle SIRIUS-9R-PC avec rouleau double Ø 520 mm avec réglage mécanique

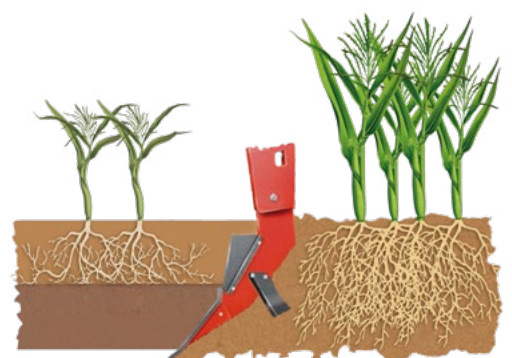

Système de sécurité mécanique



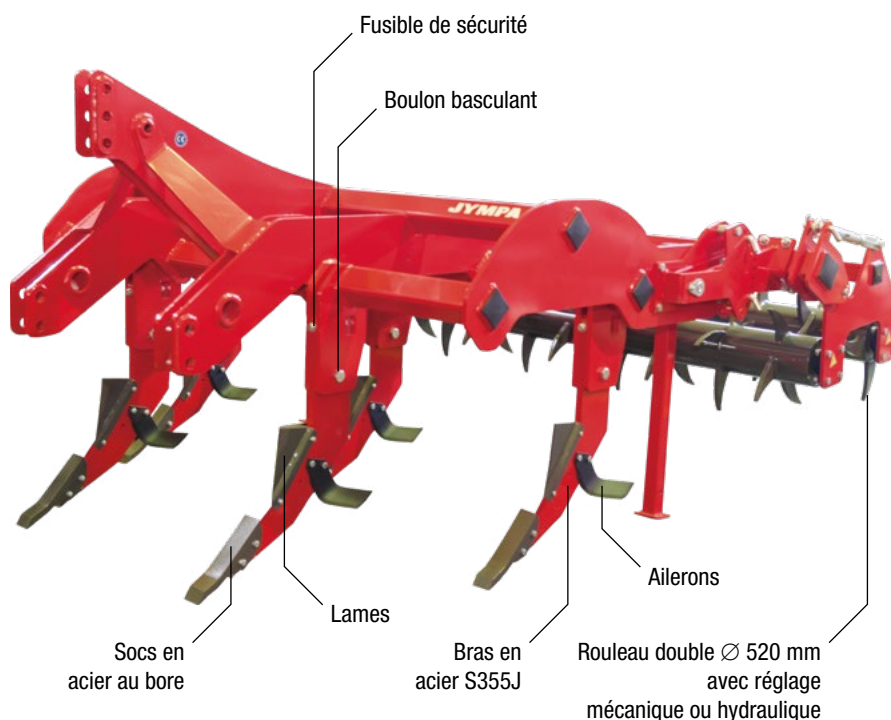

Modèle SIRIUS-5R avec rouleau double Ø 520 mm avec réglage mécanique

Options de rouleaux



Rouleau double Ø 520 mm avec réglage mécanique



Rouleau double Ø 520 mm avec réglage hydraulique



Éléments optionnels :

- Bras 40x160 mm
- Socs en tungstène
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Distribution châssis plié	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
SIRIUS-5R	120-170	Fixe	-	2,30	2,70	55	86	5	30 x 160	50 / 100	3	1.200
SIRIUS-7	170-250	Fixe	-	2,64	3,04	55	86	7	30 x 160	40 / 80	3	1.700
SIRIUS-7R	170-250	Fixe	-	3,05	3,50 ♦	55	86	7	30 x 160	47 / 94	3	1.850
SIRIUS-9R	250-350	Fixe	-	4,25 ♦	4,75 ♦	55	86	9	30 x 160	50 / 100	3 - 4	2.150
SIRIUS-9R-PC	300-400	Hydr. central	5+4	4,50	4,87	55	86	9	30 x 160	50 / 100	4 N	3.200

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).