



Agriculture


ALASIA

Eco-ameublisseur


Pour le décompactage des terres à semis direct, des prairies, des herbages, du travail minimum du sol ou du « keyline », là où il est nécessaire d'exploiter au mieux les ressources en eau, avec un minimum d'érosion et un maximum de respect pour l'environnement.

Les disques avant coupent les restes végétaux afin de dégager les obstacles et ainsi faciliter l'avancement des bras. Les bras creusent des sillons de drainage par lesquels la pluie pénètre, créant ainsi des réserves d'humidité, sans altérer la surface ni rompre les canaux naturels créés par les racines. Les fusibles mécaniques protègent la machine et le tracteur en cas d'accrochage.


“Respect maximal de l'environnement”

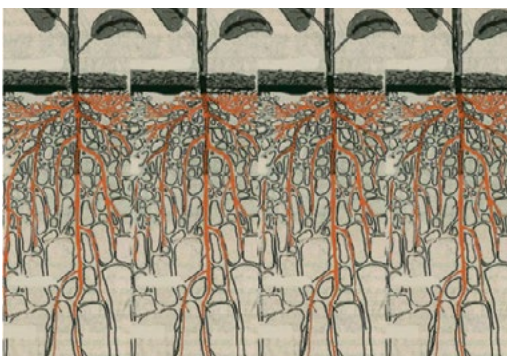

Après la récolte, les racines sèches laissent des miniconduits naturels

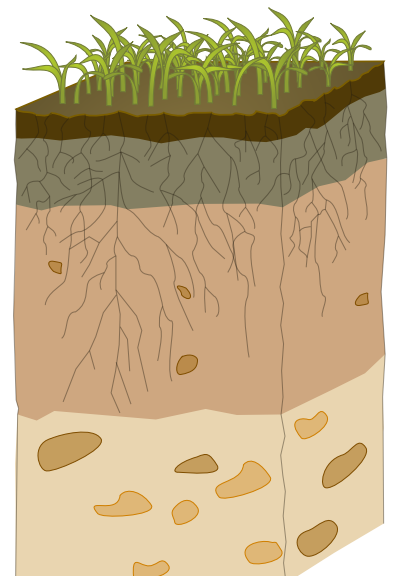

Pas de mélange des couches du sol

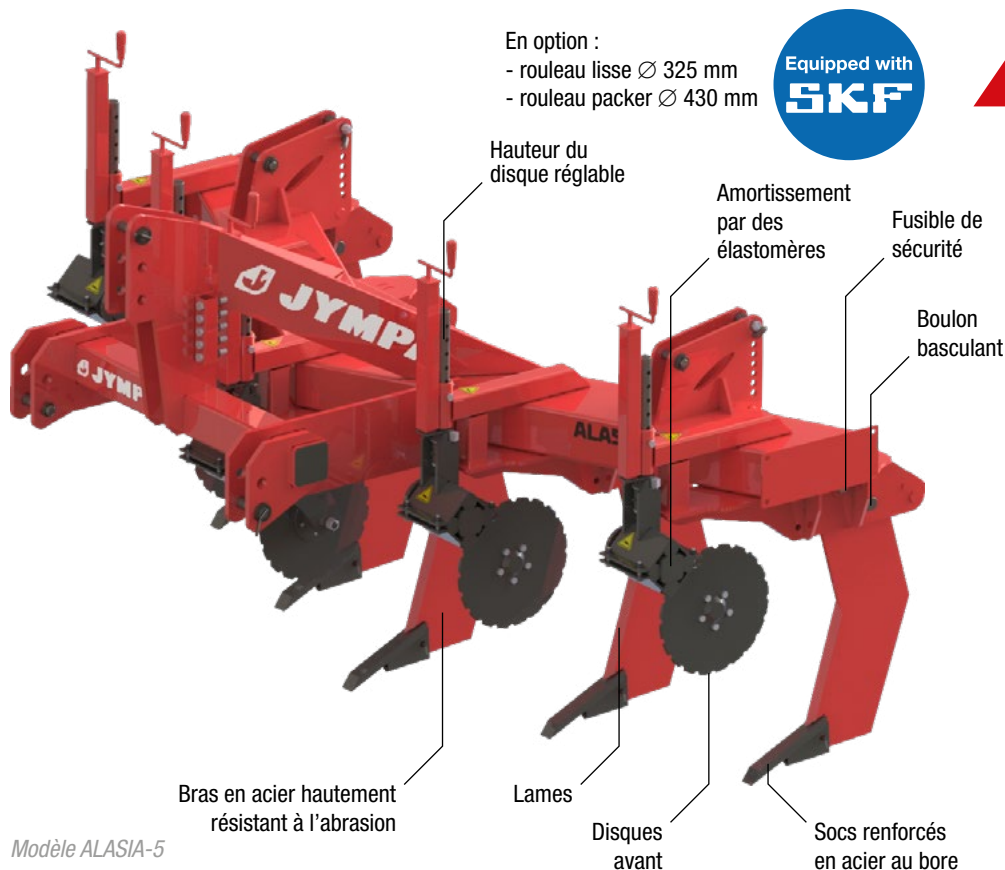

Options de rouleaux



Rouleau lisse Ø 325 mm



Rouleau packer Ø 430 mm

DYNAMIC SCAN
by JYMPA

Permet de mesurer le degré de compactage du sol et de générer des cartes de dureté en temps réel.



Éléments optionnels :

- Kit Dynamic Scan
- Socs en tungstène
- Socs avec ailerons
- Rouleau avec réglage hydraulique
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également des **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Système de sécurité	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Distance entre les bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
ALASIA-3	90-120	Fixe	Mécanique	1,66	1,98	55	90	3	15 x 240	70	2	600
ALASIA-3-OL	90-120	Fixe	Hydraulique	1,66	1,83	55	90	3	15 x 240	64	2 N	850
ALASIA-4	120-180	Fixe	Mécanique	2,24	2,40	55	90	4	15 x 240	65	3	970
ALASIA-4-OL	120-180	Fixe	Hydraulique	2,24	2,40	55	90	4	15 x 240	65	3	1.020
ALASIA-5	170-220	Fixe	Mécanique	2,89	3,05	55	90	5	15 x 240	65	3	1.080
ALASIA-5-OL	170-240	Fixe	Hydraulique	2,89	3,05	55	90	5	15 x 240	65	3	1.150
ALASIA-5-R	170-220	Fixe	Mécanique	3,05	3,25 ♦	55	90	5	15 x 240	70	3	1.100
ALASIA-5-R-OL	170-240	Fixe	Hydraulique	3,05	3,25 ♦	55	90	5	15 x 240	70	3	1.250

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).