



Agriculture

ALASIA

Eco-ameublisseur

Pour le décompactage des terres à semis sans labour, des prairies, des herbages, labour minimum du sol ou « key-line », là où il est nécessaire d'exploiter au mieux les ressources en eau, avec un minimum d'érosion et un maximum de respect pour l'environnement.


Les disques avant coupent les restes végétaux afin de dégager les obstacles et ainsi faciliter l'avancement des bras. Les bras creusent des sillons de drainage par lesquels la pluie pénètre, créant ainsi des réserves d'humidité, sans altérer la surface ni rompre les canaux naturels créés par les racines. Les fusibles mécaniques protègent la machine et le tracteur en cas d'accrochage.

“Respect maximal de l'environnement”




50-80 cm 50-80 cm

Modèle ALASIA-3-AR avec rouleau étoile Ø 500 mm et avec distance entre bras réglable mécaniquement

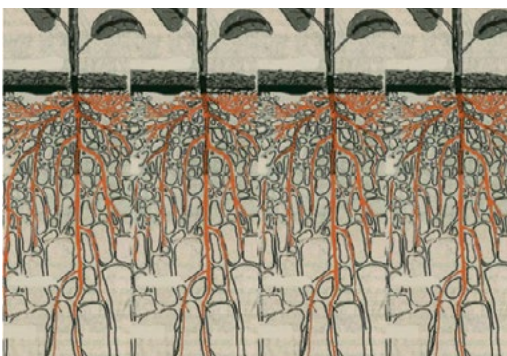

Après la récolte les racines sèches laissent des miniconduits naturels

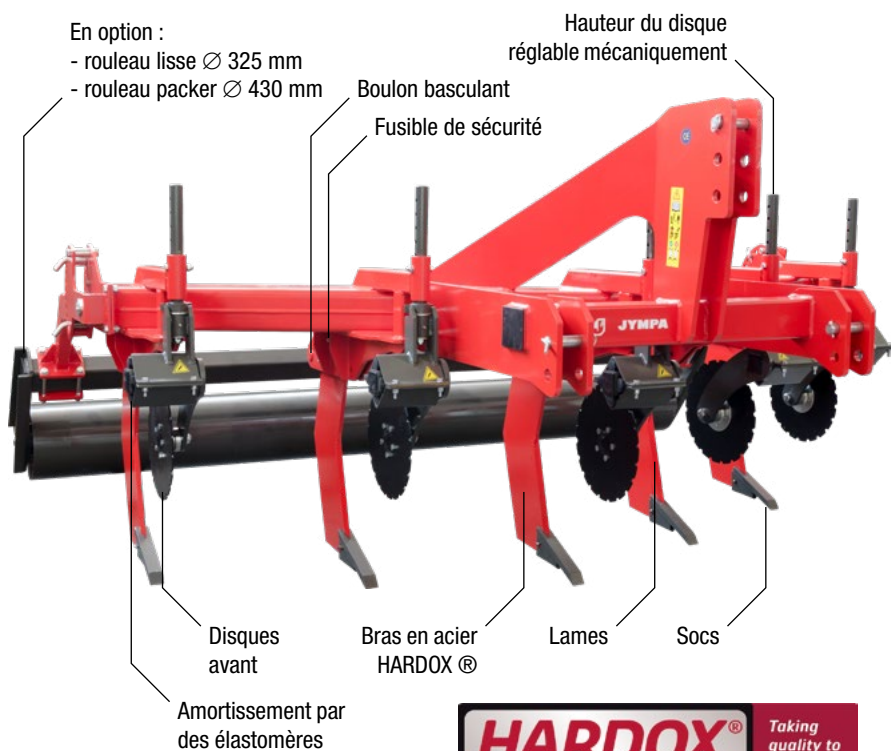

Accessoires



Rouleau lisse Ø 325 mm



Rouleau packer Ø 430 mm



Modèle ALASIA-5 avec rouleau lisse Ø 325 mm



Permet de mesurer le degré de compactage du sol et de générer des cartes de dureté en temps réel.



Éléments optionnels :

- Kit Dynamic Scan
- Socs en tungstène
- Socs avec ailerons
- Rouleau avec régulation hydraulique
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Les modèles avec **pliage hydraulique** intègrent également **clapets anti-retour avec régulateurs de débit** et **système de sécurité anti-ouverture**.

Modèle	Puissance demande HP	Pliage	Système de sécurité	Largeur sans rouleau m	Largeur avec rouleau m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° bras	Section du bras mm	Épaisseur bras cm	Catégorie attelage	Poids approximatif kg
ALASIA-3	75-150	Fixe	Mécanique	1,65	1,83	55	90	3	15 x 240	70	II - III	410
ALASIA-3-OL	75-150	Fixe	Hydraulique	1,65	1,83	55	90	3	15 x 240	70	II - III	850
ALASIA-5	150-200	Fixe	Mécanique	2,89	3,05	55	90	5	15 x 240	70	III	730
ALASIA-5-OL	150-240	Fixe	Hydraulique	2,89	3,05	55	90	5	15 x 240	70	III	1.150
ALASIA-7	200-300	Fixe	Mécanique	4,57 ♦	4,90 ♦	55	90	7	15 x 240	70	III	1.120
ALASIA-7-OL	200-300	Fixe	Hydraulique	4,57 ♦	4,90 ♦	55	90	7	15 x 240	70	III	1.450
ALASIA-7-PC	200-300	Hydr. central	Mécanique	4,57	4,90	55	90	7	15 x 240	70	III	1.620
ALASIA-7-PC-OL	200-300	Hydr. central	Hydraulique	4,57	4,90	55	90	7	15 x 240	70	III	1.950

— Modèles avec pliage hydraulique. Plié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez référer au code de la route en vigueur dans votre pays).