


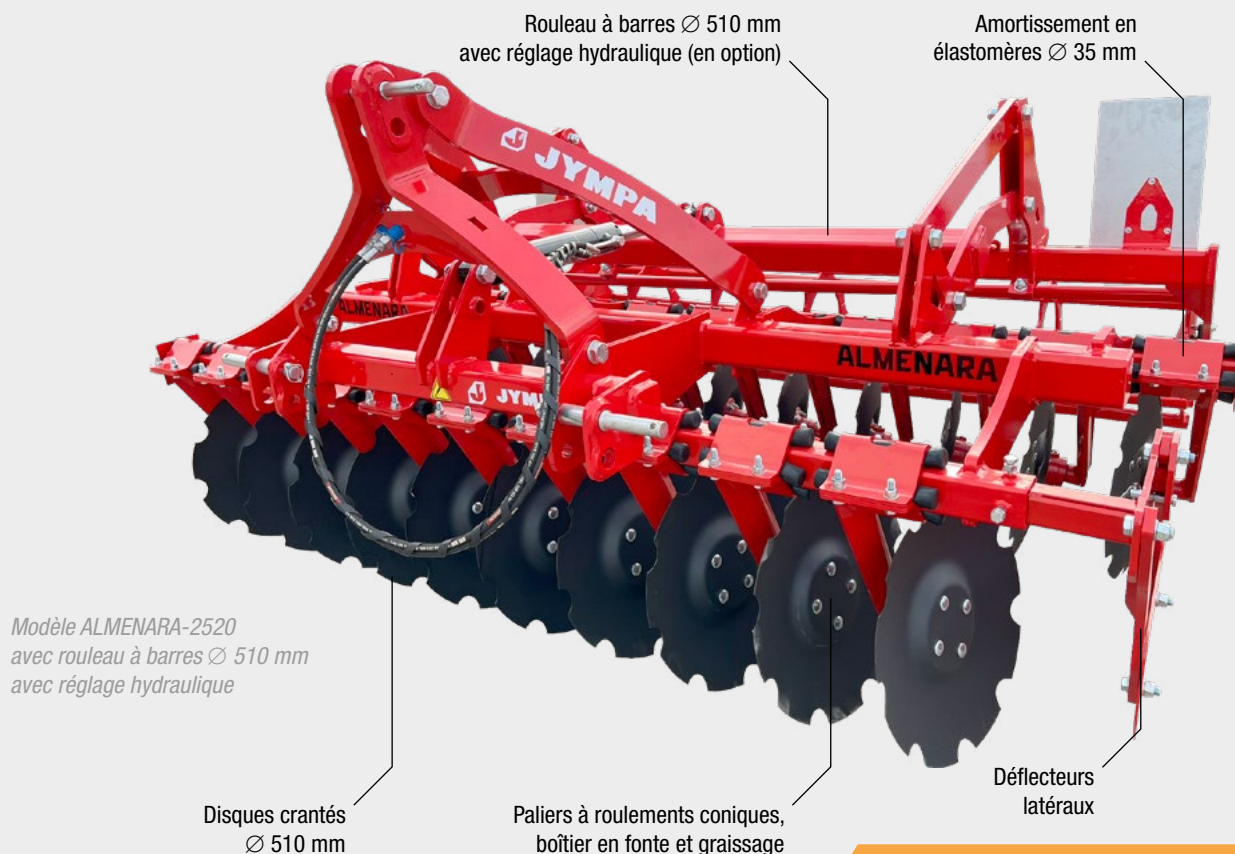

Modèle ALMENARA-2520
avec rouleau à barres Ø 510 mm
avec réglage hydraulique

Agriculture

ALMENARA

Déchaumeur à disques

Les déchaumeurs à disques indépendants **ALMENARA** conviennent aux professionnels qui ont besoin d'un travail intensif, rapide et optimal sur les terres avec de grandes quantités de chaume et de matière organique ou pour niveler le sol après le labour, à une vitesse pouvant atteindre 12 km/h.

De construction légère et résistante, elles sont équipées de disques de Ø 510 mm développant une force de 40 - 120 kg par disque, ainsi que d'un rouleau à barres, rouleau cranté ou rouleau d'angle, à réglage manuel ou hydraulique. Les bras des disques sont en acier de 10 mm d'épaisseur, amortis par des élastomères, ce qui facilite leur entretien.

“Pour les professionnels”

Options de rouleaux



Rouleau à barres
Ø 510 et 560 mm



Rouleau sillonneur
Ø 550 mm



Rouleau cranté
Ø 460 mm



Rouleau d'angle
Ø 610 mm



Modèle ALMENARA-3024
avec rouleau cranté avec
réglage manuel

Éléments optionnels :

- Rouleau arrière avec réglage hydraulique
- Kit de lampes de signalisation
- Plaque réfléchissante V20

Modèle	Puissance demandée HP	Repliage	Largeur travail m	Largeur transport m	N° disques	Ø disques mm	Poids approximatif kg
ALMENARA-2520	65-85	Fixe	2,50	2,60	20	510	900
ALMENARA-3024	70-90	Fixe	3,00	3,10 ♦	24	510	950
ALMENARA-3528	80-100	Fixe	3,50	3,60 ♦	28	510	1.050
ALMENARA-4032-P	100-130	Replié	4,00	3,00	32	510	1.750
ALMENARA-4536-P	110-140	Replié	4,50	3,00	36	510	1.900
ALMENARA-5040-P	130-160	Replié	5,00	3,00	40	510	2.500

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).