



Agricultura

NIKKAL

Superchísel

El superchísel **NIKKAL** es la versión más reforzada del chísel DAGON tradicional.


Su chasis de 100x100 mm, sus brazos de perfil 80x40 mm y su amortiguación por doble muelle proporcionan una gran robustez y resistencia. Su gran despeje hace que sea una máquina ideal para realizar una labor profunda en terrenos duros, difíciles, exigentes, o con muchos restos de cosecha.

“Para terrenos duros, difíciles y exigentes”



20 - 45 cm
de profundidad

Modelo NIKKAL-11-3F con rodillo de ángulo $\varnothing$ 600 mm

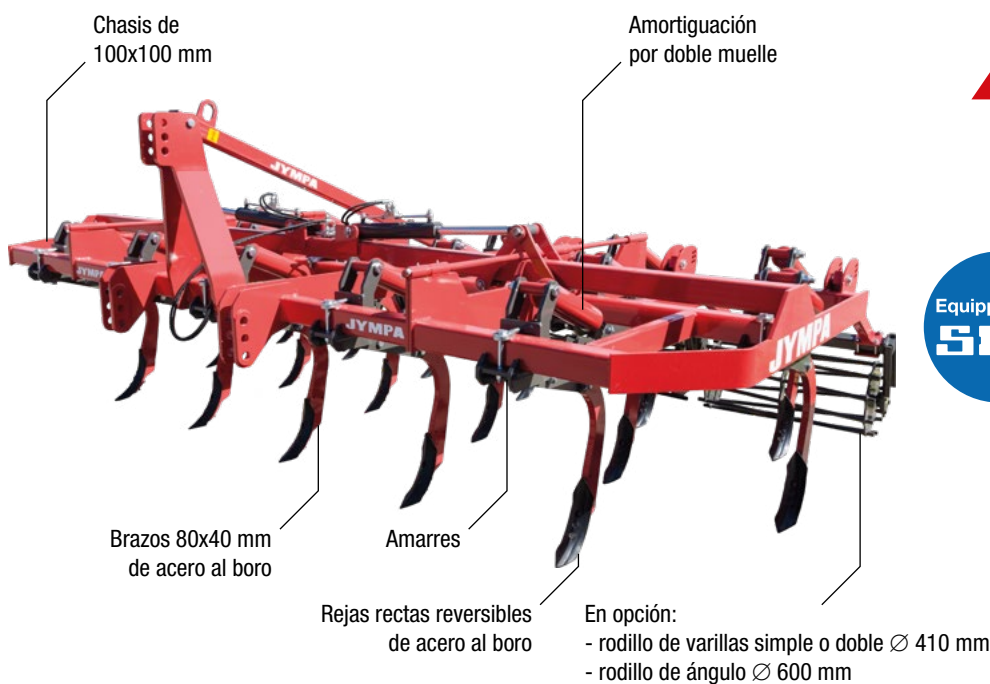

Equipped with
SKF

Opciones de rodillo



Rodillo de varillas simple



Rodillo de ángulo

Modelo NIKKAL-17-3F-PL con rodillo de varillas simple Ø 410 mm



Detalle de la amortiguación por doble muelle

Elementos opcionales:

- Rejas de acero al boro o de tungsteno
- Ruedas de nivelación
- Kit de luces de señalización
- Placas reflectantes V20

Los modelos con **plegado hidráulico** también incorporan **válvulas antirretorno con reguladores de caudal y sistema de seguridad antiapertura.**

Modelo	Potencia recomendada HP	Plegado	Distribución chasis plegado	Ancho máquina m	Profundidad de trabajo cm	Despeje cm	Nº hileras	Nº brazos	Separación entre hileras cm	Separación entre brazos cm	Categoría enganche	Peso aproximado kg
--------	----------------------------	---------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	---------------	------------	-----------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------

2 HILARAS DE BRAZOS

NIKKAL-9-2F	110-130	Fijo	-	2,50	20 - 45	80	2	9	85	58	3	1.250
NIKKAL-11-2F	120-150	Fijo	-	3,05	20 - 45	80	2	11	85	58	3	1.450

3 HILARAS DE BRAZOS

NIKKAL-11-3F	120-160	Fijo	-	3,05	20 - 45	80	3	11	85	78	3	1.620
NIKKAL-13-3F-PL	160-190	Hidr. lateral	2+9+2	3,70	20 - 45	80	3	13	85	78	3	2.100
NIKKAL-15-3F-PL	190-220	Hidr. lateral	3+9+3	4,20	20 - 45	80	3	15	85	82	3	2.450
NIKKAL-17-3F-PL	220-240	Hidr. lateral	3+11+3	4,70	20 - 45	80	3	17	85	82	3	2.800
NIKKAL-19-3F-PL	240-260	Hidr. lateral	4+11+4	5,20	20 - 45	80	3	19	85	82	3	3.100
NIKKAL-21-3F-PL	260-300	Hidr. lateral	5+11+5	5,70	20 - 45	80	3	21	85	82	3 - 4	3.300

— Modelos con plegado hidráulico. Plegado, su ancho total es inferior o igual a 3,05 m.