


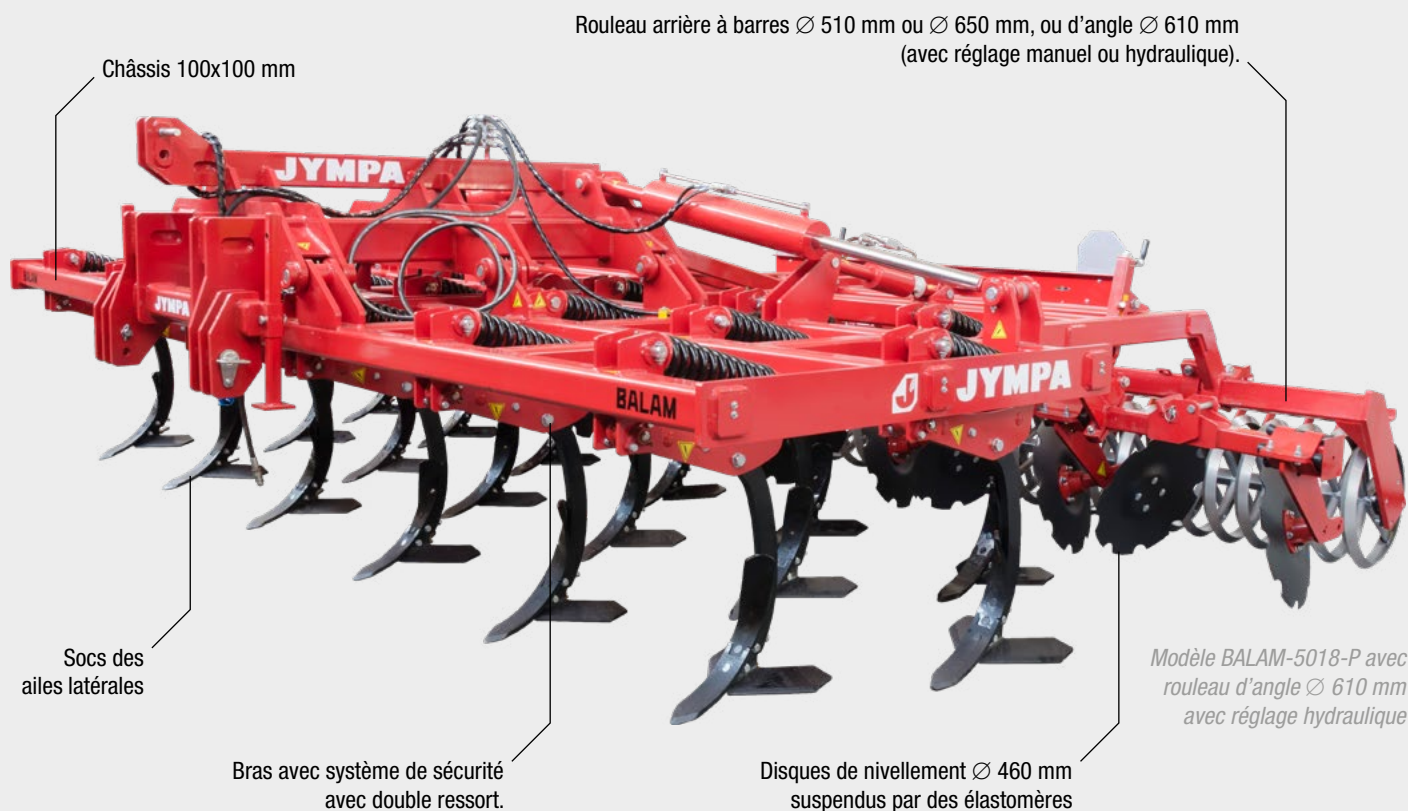

Agriculture

BALAM

Déchaumeur

C'est la version améliorée des cultivateurs. Ses socs exclusifs et son grand dégagement en font un outil particulièrement indiqué pour les sols ayant un couvert végétal important ou une grande densité de restes de récolte.

Les socs incurvés retournent le sol et entrent plus en profondeur, en effectuant à la fois un travail vertical et un travail de retournement. Les disques arrière nivellent le sol retourné par les socs, en évitant ainsi la formation de sillons.

**“Polyvalence
maximale”**

Options de rouleaux



Modèle BALAM-3010
avec rouleau d'angle Ø 610 mm
avec réglage hydraulique



Rouleau à barres simple



Rouleau d'angle



Bras avec système
de sécurité avec
double ressort

Éléments optionnels :

- Rouleau avec réglage hydraulique
- Kit de lampes de signalisation
- Plaques réfléchissantes V20

Modèle	Puissance demandée HP	Pliage	Largeur travail m	Largeur transport m	Profondeur cm	Dégagement cm	N° rangées	N° bras	Distance entre les rangées cm	N° disques	Poids approx. avec rouleau à barres Ø 510 kg
BALAM-3010	110-170	Fixe	3,00	3,00	35	85	3	10	65	8	1.400
BALAM-3512	140-200	Fixe	3,50	3,50 ♦	35	85	3	12	65	8	1.650
BALAM-4014	170-240	Fixe	4,00	4,00 ♦	35	85	3	14	65	10	1.950
BALAM-4014-P	120-250	Replié	4,00	3,00	35	85	3	14	65	10	2.100
BALAM-5018-P	250-300	Replié	5,00	3,00	35	85	3	18	65	12	2.450
BALAM-6022-P	300-350	Replié	6,00	3,00	35	85	3	22	65	14	2.900

— Modèles avec pliage hydraulique. Replié, sa largeur totale est inférieure ou égale à 3,05 m.

♦ Modèles avec largeur totale > 3,05 m (veuillez vous référer au code de la route en vigueur dans votre pays).